


Karta charakterystyki technicznej

Kolanko pionowe, 2-komorowe, wysokość 48 mm

Nr kat. 7400628

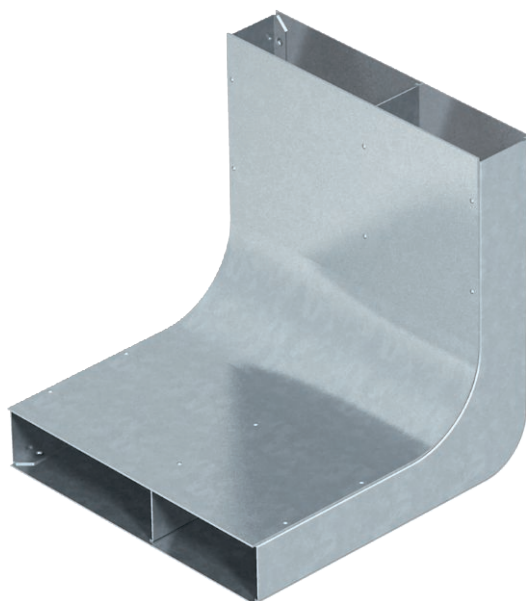

Do pionowej zmiany kierunku kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki (przyłącza ścienne, zasilanie).



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7400628
Typ	KV2 19048
Oznaczenie 1	Kolanko pionowe
Oznaczenie 2	2-biegun. do EÜK
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	176,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kolanko pionowe, 2-komorowe, wysokość 48 mm

Nr kat. 7400628



Dane techniczne

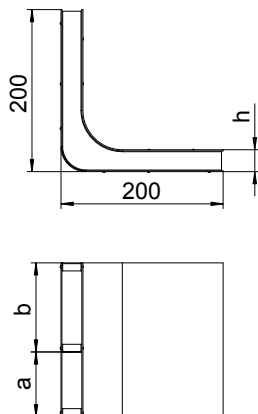

Długość	200,00 mm
Szerokość	190,00 mm
Wysokość	48,00 mm
Wymiar a	80,00 mm
Wymiar b	110,00 mm
Wymiar h	48,00 mm
Szerokość kanału	190,00 mm
Wysokość kanału	48,00 mm
Ilość stałych przegród	1,00
Ilość przewodów	2,00 szt.
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Przekrój kanału a	3.588,00 mm ²
Przekrój kanału b	4.968,00 mm ²