


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetka z otworem na tubus, RKFN, stal
nierdzewna

Nr kat. 7409362

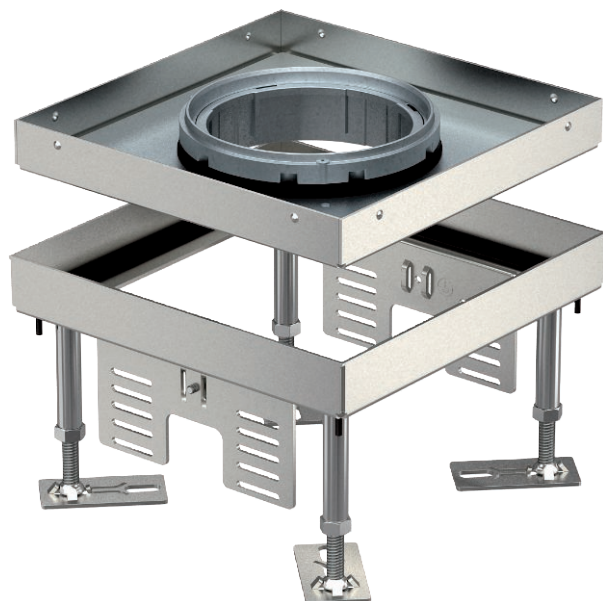

Regulowana kasetka zasilająca wielkości znamionowej 4 z otworem na tubus, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho i mokro.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dopełniający tekst produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	7409362
Typ	RKFN2 4 VS 20
Oznaczenie 1	Kasetka kwadratowa
Oznaczenie 2	do tubusa
Wymiar	200x200mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	295,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	20,00 mm
Wysokość posadzki	105-150 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	6,00
Liczba puszek instalacyjnych	2,00
Liczba wyjść kablowych	1,00
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Głębokość montażowa	105,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta z otworem na tubus, RKFN, stal
nierdzewna


Nr kat. 7409362



Dane techniczne

Możliwość odłączenia	☐
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drzewnych	☒
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Zakres regulacji	105,00 - 150,00 mm
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Aprobata	KEMA, VDE, ÖVE, UL
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☐
Typ systemu montażu	UT3

Wymiary

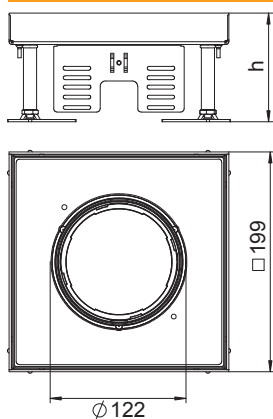

Wymiar h	105,00 mm
Długość, wymiar montażowy	201,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	201,00 mm

Wymiary