


Karta charakterystyki technicznej

90° - Łuk 60

Nr kat. 7125220

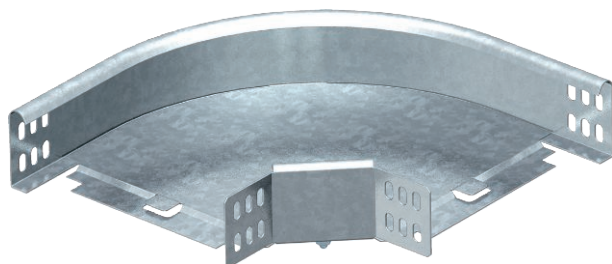

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo


Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z niezbędnymi materiałami montażowymi.
Szerokość 50 mm jest w wersji prostokątnej i nie odpowiada przykładowi pokazanemu na zdjęciu.

Dane podstawowe

Nr kat.	7125220
Typ	RB 90 620 FT
Oznaczenie 1	Łuk 90°
Oznaczenie 2	poziomy, z łącznikiem kątowym
Wymiar	60x200
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	119,60 kg/100 szt.

Dane techniczne

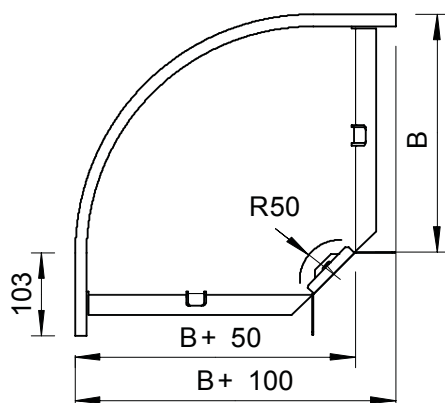

Szerokość	200,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Wymiar R	50,00 mm
Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Model	Łuk sztywny
Wymiar	300 x 300 x 60 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Perforacja montażowa w dnie	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐

Karta charakterystyki technicznej

90° - Łuk 60

Nr kat. 7125220



Dane techniczne

Wykonanie szerokorozpiet-
ciowe ☐