

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sworzniowa BZ

Nr kat. 3498350



Kotwa rozporowa BZ do mocowania umiarkowanie do ciężkich elementów, zarówno w betonie zarysowanym jak i niezarysowanym. Łączy ona wysokie dopuszczalne obciążenia z małymi odstępami między sobą i od krawędzi.



St	stal
G	ocynkowane galwanicznie

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Europejska Aprobata Techniczna ETA-99/0010, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120. Możliwość montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2. Dopuszczenie od Federalnego Urzędu Ochrony Cywilnej, Bern, Szwajcaria.

Dane podstawowe

Nr kat.	3498350
Typ	BZ 12-15-35/110
Wymiar	M12x110mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	25,00 szt.
Waga	10,32 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sworzniowa BZ

Nr kat. 3498350



Dane techniczne

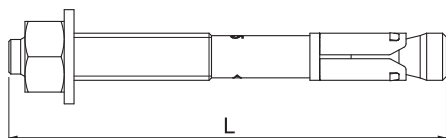

Długość	110,00 mm
Wymiar L	110,00 mm
Wykonanie	do wbicia
Wersja kołka/gwoździa/śrub	Kołek rozprężny
Głębokość wierconego otworu	90,00 mm
Średnica otworu	12,00 mm
Zakres zacisków	15-35 mm
Siła zaciskania mm	15,00 mm
Gwint	M12
Rodzaj gwintu	metryczny
gwint metryczny	12,00
Dopuszczalny obszar obciążenia strefy rozciąganej	7,60 kN
Dostępne aprobaty	☒