


Karta charakterystyki technicznej

FireBox T100ED z zewnętrznym mocowaniem

Nr kat. 7205540

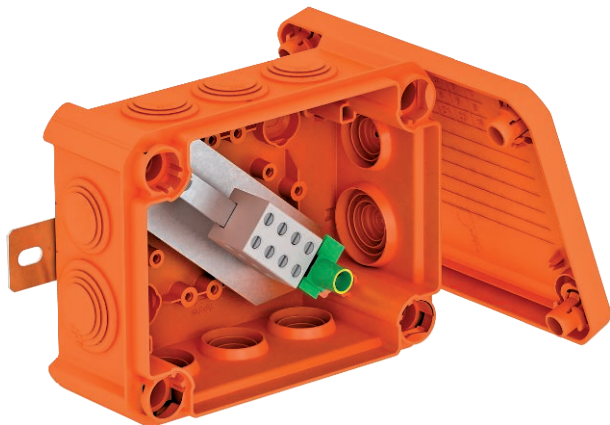

Bezhalogenowa puszka przyłączeniowa ze wstępnie zmontowanymi, miękkimi uszczelkami wtykowymi, dopuszczona do podtrzymania funkcji elektrycznych zgodnie z DIN 4102 część 12. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90.

Kolor: pastelowy pomarańczowy.

W pełni zamontowany zacisk przyłączeniowy wykonany ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury i oznaczonego zacisku przewodu ochronnego. Dostarczany z 2 kotwami przeciwpożarowymi MMS 6x50 do mocowania do płyt zewnętrznych. Nominalny przekrój kabla zasilającego: max. 6 mm², kabel danych z drutem Ø 0,8 mm. Maksymalnie 3 sztywne przewody miedziane 1,5 mm² na punkt końcowy. Wysoki stopień ochrony IP66, klasa odporności na uderzenia IK08.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów kabli i producentów można znaleźć w Aprobacie Technicznej CNBOP (Krajowa Ocena Techniczna CNBOP).



PP Polipropylen

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Liczba punktów końcowych łącznie z zaciskiem przewodu ochronnego
Wymiary wewnętrzne w świetle: 136x102x57 mm

Dane podstawowe

Nr kat.	7205540
Typ	T 100 ED 6-5 A
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	do podtrzymania funkcji
Wymiar	150x116x67
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	38,50 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

FireBox T100ED z zewnętrznym mocowaniem

Nr kat. 7205540



Dane techniczne

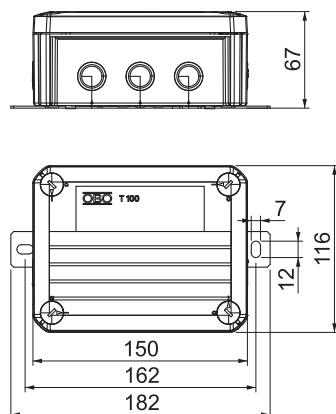

Długość	150,00 mm
Szerokość	116,00 mm
Wysokość	67,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	136x102x57 mm
Wymiar LxBxH	150x116x67 mm
Wymiar	150x116x67 mm
Szeregowa	☐
Liczba wlotów	10,00
liczba zacisków	5,00
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
Napięcie izolacyjne Ui	690,00 V
wyposażenia	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	8 x M25 2 x M32
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	E 90
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	Tak
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	Natynkowy
Przekrój znamionowy	6,00 mm ²
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 66
Możliwość plombowania	☐
Odporny na uderzenia	☐
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐