


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, metalowa
kontrwanienska

Nr kat. 1158082

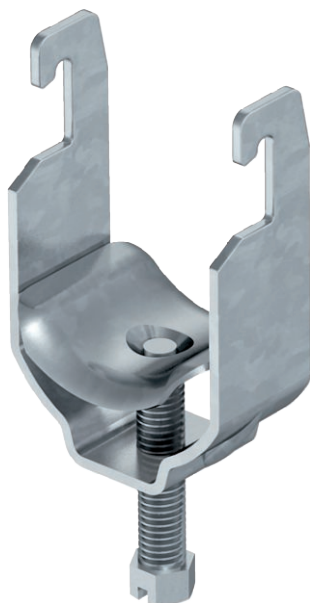

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 18 mm i 22 mm.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1158082
Typ	2056U M 52 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwanienska z el.docisk.
Wymiar	46-52mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	11,66 kg/100 szt.

Dane techniczne

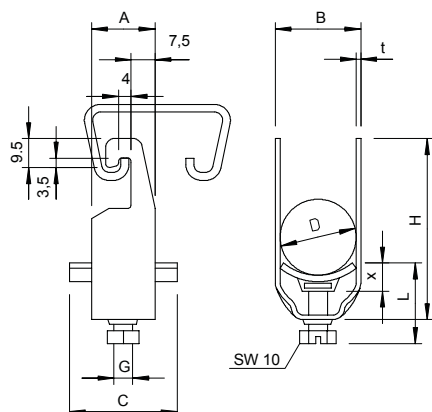

Wymiar A	20,00 mm
Wymiar B	57,00 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	85,00 mm
Wymiar L	38,50 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	6,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	5,00 Nm
Do Ø rury	50 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	18,00 - 22,00 mm
Bezhalogenowy	☐
Z wanienką z tworzywa	☐
Z wanienką metalową	☒
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, metalowa
kontrwanienka

Nr kat. 1158082



Dane techniczne

Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	46,00 - 52,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal