


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe LKS 60

Nr kat. 6048860

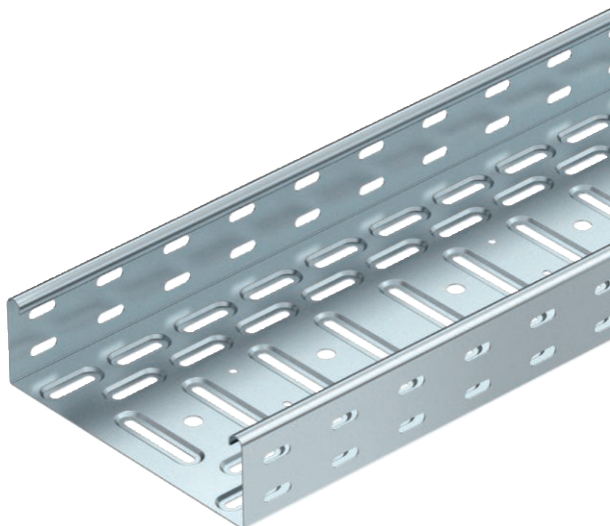

LKS 60 = Lekki system koryt kablowych o wysokości boku 60 mm



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Koryto kablowe mocuje się na wsporniku za pomocą śrub typu FRS M6 x 12.

Dopełniający tekst produktu

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6048860
Typ	LKS 615 FS
Oznaczenie 1	Korytko kablowe LKS
Oznaczenie 2	perforowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x150x2000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	2,00 m
Waga	155,45 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	8.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	88,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Z pokrywą	☐

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe LKS 60


Nr kat. 6048860



Dane techniczne

Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpietosciowe	☐

Wymiary

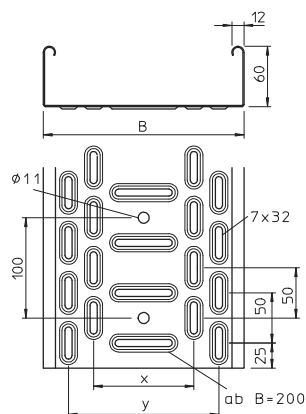


Długość	2.000,00 mm
Szerokość	150,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	150,00 mm
Wymiar L	2.000,00 mm
Wymiar x	50,00 mm
Wymiar y	100,00 mm
Grubość blachy	0,75 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	0,60 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,50 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	0,40 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,30 kN/m

dop. obciążenie:

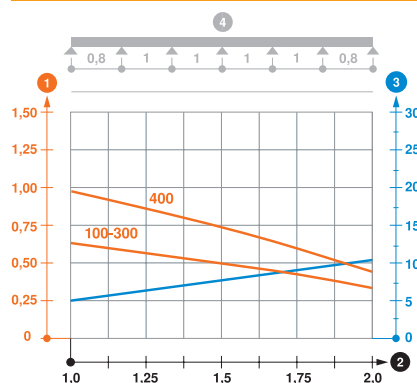

Wykres obciążenia korytka kablowego typu LKS 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór