


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe LKS 60

Nr kat. 6048889

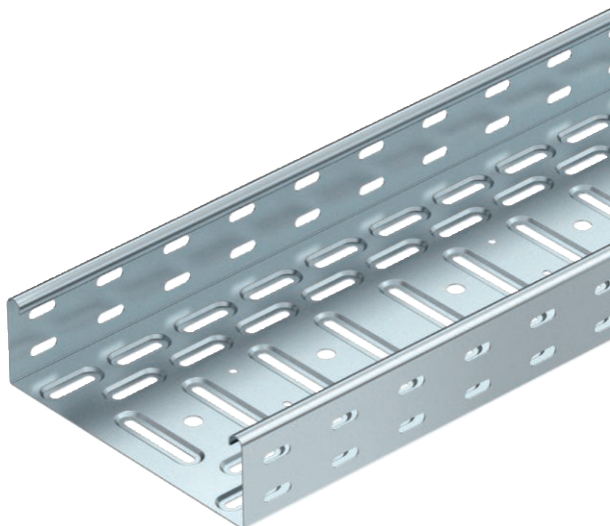

LKS 60 = Lekki system koryt kablowych o wysokości boku 60 mm



**St**

stal

**FS**

ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu  
wskazówka

Korytko kablowe mocuje się na wsporniku za pomocą śrub typu FRS M6 x 12.

Dopełniający tekst produktu

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

### Dane podstawowe

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                              | 6048889                      |
| Typ                                  | LKS 630 FS                   |
| Oznaczenie 1                         | Korytko kablowe LKS          |
| Oznaczenie 2                         | perforowany                  |
| Wytwórca                             | OBO                          |
| Wymiar                               | 60x300x2000                  |
| Materiał                             | Stal                         |
| Materiał skrót                       | St                           |
| Powierzchnia                         | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN              | DIN EN 10346                 |
| Powierzchnia skrót                   | FS                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 2,00 m                       |
| Waga                                 | 234,55 kg/100 m              |

### Dane techniczne

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Przekrój użytkowy                | 17.800,00 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój użytkowy                | 178,00 cm <sup>2</sup>    |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/>  |
| Wersja połączenia                | bez łącznika              |
| Z pokrywą                        | <input type="checkbox"/>  |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe LKS 60


Nr kat. 6048889



### Dane techniczne

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Perforacja montażowa w dnie    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rysunek otworów NATO           | <input type="checkbox"/>            |
| Stal nierdzewna, bejcowana     | <input type="checkbox"/>            |
| Perforacja boczna              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wykonanie szerokorozpietosiowe | <input type="checkbox"/>            |

### Wymiary

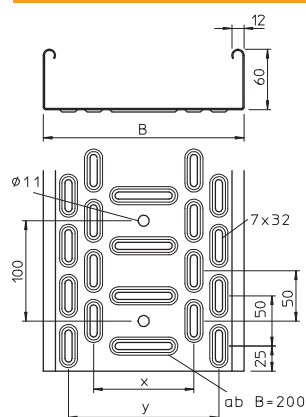


|                |             |
|----------------|-------------|
| Długość        | 2.000,00 mm |
| Szerokość      | 300,00 mm   |
| Wysokość       | 60,00 mm    |
| Wysokość burty | 60,00 mm    |
| Wymiar B       | 300,00 mm   |
| Wymiar L       | 2.000,00 mm |
| Wymiar x       | 200,00 mm   |
| Wymiar y       | 250,00 mm   |
| Grubość blachy | 0,75 mm     |

### dop. obciążenie:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rozstaw podpór 1,0 m  | 0,60 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,5 m  | 0,50 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,75 m | 0,40 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m  | 0,30 kN/m |

### dop. obciążenie:

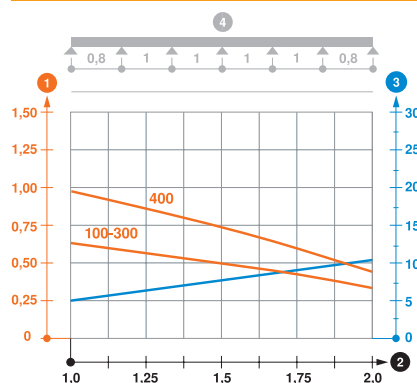

Wykres obciążenia korytka kablowego typu LKS 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór