

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt starQuick

Nr kat. 2146118



Możliwość połączenia szeregowego do roz. SQ-28.

Obciążenie niszczące: ze śrubą DIN 96; śr. 4,5 mm, minimalne obciążenie niszczące przy 20°.

Obejma starQuick typu SQ... jest kompleksowym programem wysokojakościowych uchwytów, nadających się w szczególności do zastosowania w warunkach zewnętrznych, miejscach publicznych, a także na parkingach lub pod mostami oraz na otwartych konstrukcjach stalowych. Odporna na warunki atmosferyczne: obejma jest wykonana z poliamidu odpornego na promieniowanie UV i warunki pogodowe.

Program, obejmujący łącznie trzynaście różnych rozmiarów o zakresie mocowania 10-65 mm, umożliwia bezproblemowe mocowanie różnych systemów rurowych. Uchwyt starQuick służy do mocowania zarówno rur z tworzywa sztucznego, jak i metalowych, dlatego może być stosowany w przypadku instalacji elektrycznych i sanitarnych. Obejmy mogą być montowane na ścianie i na suficie. Montaż jest szybki i nieskomplikowany, nie wymaga użycia narzędzi. Możliwy jest także prosty montaż kilku rur:

- poprzez szeregowe ułożenie pojedynczych obejm,



PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2146118
Typ	SQ-17 LGR
Oznaczenie 1	Obejma starQuick
Wymiar	16-20mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	100,00 szt.
Waga	0,64 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt starQuick

Nr kat. 2146118



Dane techniczne

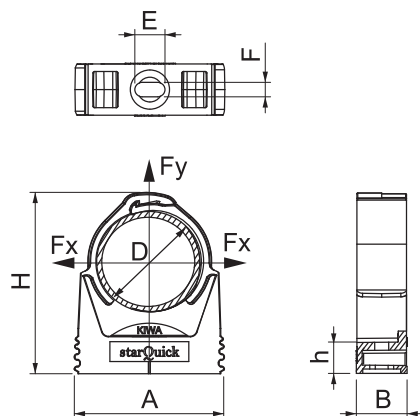

Wymiar A	29,00 - 29,00 mm
Wymiar B	17,00 mm
Wymiar E	10,00 mm
Wymiar F	4,50 mm
Wymiar H	39,80 mm
Wymiar h	10,50 mm
Szeregowny	☒
Ilość przewodów/rur	1,00
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Obciążenie niszczące	0,70 kN
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Zamknięty	☒
Średnica znamionowa	17-19
Bezhalogenowy	☒
Z wkładką	☐
Mocowanie obejmy	Otwór przelotowy z nakrętką starQuick M6 lub M8
System spoczynku	☒
Zakres mocowania D	16,00 - 20,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒