


# Karta charakterystyki technicznej

## Kotwa sworzniowa BZ-U

Nr kat. 3498336

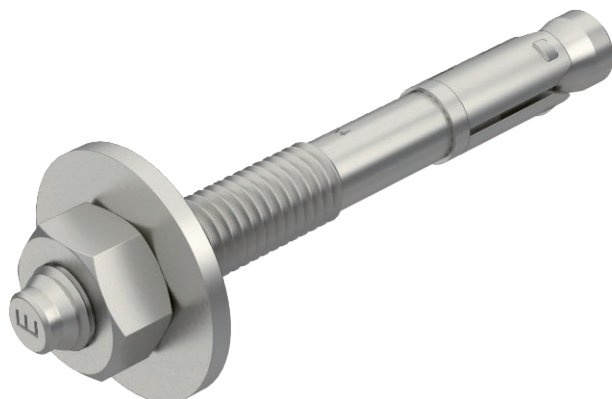

Kotwa rozporowa BZ do mocowania umiarkowanie do ciężkich elementów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, zarówno w betonie zarysowanym jak i niezarysowanym. Łączy ona wysokie dopuszczalne obciążenia z małymi odstępami między sobą i od krawędzi.



**A4** stal nierdzewna  
**2B** pusty, po obróbce

Dopełniający tekst produktu  
wskazówka

Europejska Aprobata Techniczna ETA-99/0010, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120. Możliwość montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2. Dopuszczenie od Federalnego Urzędu Ochrony Cywilnej, Bern, Szwajcaria.

### Dane podstawowe

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Nr kat.                              | 3498336            |
| Typ                                  | BZU10-10-30/90A4   |
| Wymiar                               | M10x90mm           |
| Materiał                             | Stal nierdzewna A4 |
| Materiał skrót                       | A4                 |
| Powierzchnia                         | pusty, po obróbce  |
| Powierzchnia skrót                   | 2B                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 50,00 szt.         |
| Waga                                 | 6,74 kg/100 szt.   |


# Karta charakterystyki technicznej

## Kotwa sworzniowa BZ-U

Nr kat. 3498336



### Dane techniczne

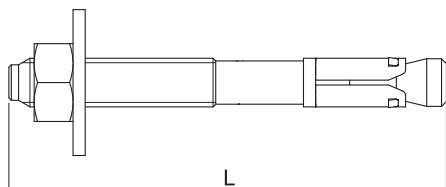

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Długość                                           | 90,00 mm        |
| Wymiar L                                          | 90,00 mm        |
| Wykonanie                                         | do wbicia       |
| Wersja kołka/gwoździa/śrub                        | Kołek rozprężny |
| Głębokość wierconego otworu                       | 75,00 mm        |
| Średnica otworu                                   | 10,00 mm        |
| Zakres zacisków                                   | 10-30 mm        |
| Siła zaciskania mm                                | 10,00 mm        |
| Gwint                                             | M10             |
| Rodzaj gwintu                                     | metryczny       |
| gwint metryczny                                   | 10,00           |
| Dopuszczalny obszar obciążenia strefy rozciąganej | 4,30 kN         |