


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku 45°

Nr kat. 7131860

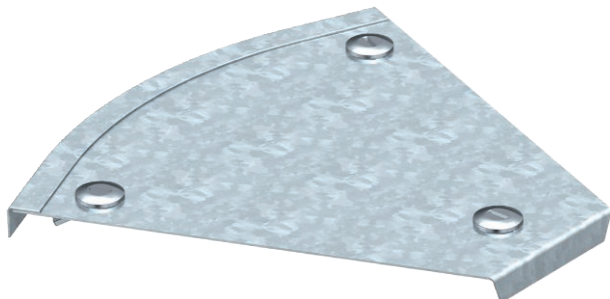

Pokrywa do łuku 45° z zamontowanymi wstępnie ryglami obrotowymi.



St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip


Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.

Dane podstawowe

Nr kat.	7131860
Typ	DFB 45 300 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa łuku 45°
Oznaczenie 2	z rygl. obrot., do RB 45 300
Wytwórca	OBO
Wymiar	B300mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	DD
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	60,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

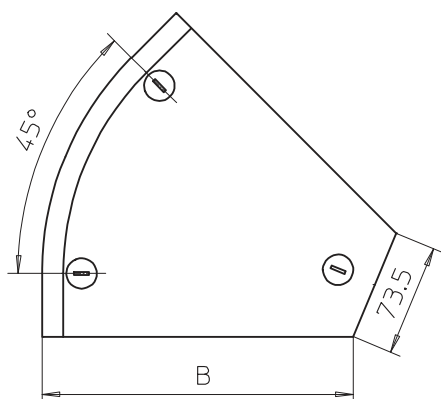

Szerokość	300,00 mm
Wysokość burty	35,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Wymiar H	15,00 mm
Wygięcie (kąt)	45°
Ilość zasuw obrotowych	3,00 szt.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Grubość blachy	1,00 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku 45°

Nr kat. 7131860



Dane techniczne

Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Zawias	☐