

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa podwójna, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1183419



Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm;
Obejma i śruba z aluminium ALMg 3,
Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Obejmy 2056/ ALU w wersji dla 1 kabla zgodnie z VDE 0298-1 są przeznaczone do pojedynczego układania kabli jednożyłowych w sieciach prądu trójfazowego, ponieważ nie tworzą one zamkniętego obwodu magnetycznego. Należy jednak uwzględnić mniejszą wytrzymałość mechaniczną obejm aluminium w przypadku zwarcia, tzn. zachować jak najmniejszy rozstaw obejm w kierunku wzdłużnym oraz zapewnić wystarczającą ilość miejsca między kablami.

(Wanienki dociskowe z metalu na życzenie).




Alu aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	1183419
Typ	2056 2 28 ALU
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	podwójny
Wymiar	22-28mm
Materiał	Aluminium
Skrót materiału	Al
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	2,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

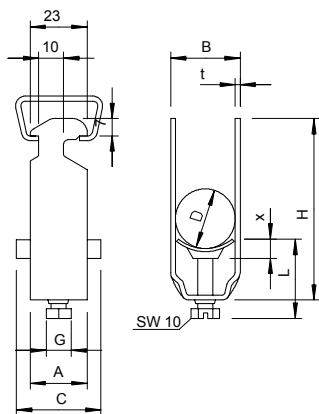

Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	33,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	87,00 mm
Wymiar L	47,00 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	5,00 mm
Ilość przewodów/rur	2
Maks. moment dokręcania dla szyny z wielkością szczeliny	2,00 Nm
Bezhalogenowy	16,00 - 17,00 mm
Z wanienką z tworzywa	☒
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	22,00 - 28,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	Aluminium