


Karta charakterystyki technicznej

FireBox T100ED dla technologii danych z wewnętrznym mocowaniem

Nr kat. 7205580

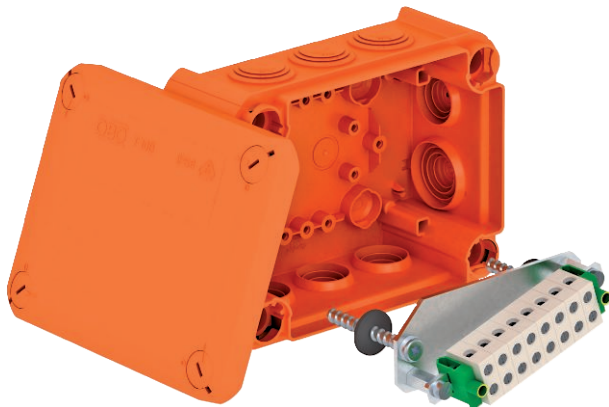

E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropylen

Bezhalogenowa puszka przyłączeniowa ze wstępnie zmontowanymi, miękkimi uszczelkami wtykowymi, dopuszczona do podtrzymania funkcji elektrycznych zgodnie z DIN 4102 część 12. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90.

Kolor: pastelowy pomarańczowy.

W pełni zamontowany zacisk przyłączeniowy wykonany ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury i oznakowane końcówki przewodów ochronnych. Dostarczany z 2 kotwami przeciwpożarowymi MMS 6x50 do mocowania do płyt zewnętrznych. Średnica drutu kabla danych wynosi $\varnothing$ 0,8 mm. Możliwe do 6 sztywnych drutów miedzianych (0,5 mm²) na zacisk. Wysoki stopień ochrony IP66, klasa odporności na uderzenia IK08.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów kabli i producentów można znaleźć w Aprobacie Technicznej CNBOP (Krajowa Ocena Techniczna CNBOP).

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Liczba zacisków, w tym 2 zaciski przewodu ochronnego
Wymiary wewnętrzne w świetle: 136x102x57 mm

Dane podstawowe

Nr kat.	7205580
Typ	T 100 ED 4-10 D
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	do podtrzymania funkcji
Wymiar	150x116x67
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	38,30 kg/100 szt.



Karta charakterystyki technicznej

FireBox T100ED dla technologii danych z
wewnętrznym mocowaniem

Nr kat. 7205580



Dane techniczne



Długość	150,00 mm
Szerokość	116,00 mm
Wysokość	67,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	136x102x57 mm
Wymiar LxBxH	150x116x67 mm
Wymiar	150x116x67 mm
Szeregowny	☐
Liczba wlotów	10,00
liczba zacisków	10,00
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
Napięcie izolacyjne Ui	690,00 V
wyposażenia	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	8 x M25 2 x M32
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	E 90
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	Tak
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	Natynkowy
Przekrój znamionowy	4,00 mm ²
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 66
Możliwość plombowania	☐
Odporny na uderzenia	☐
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐