


NYMPHEA CITY PRO 27W CCT plafon



Moc	27 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	3000 lm (120°)	Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °	IK	10
Klasa szczelności	IP65		

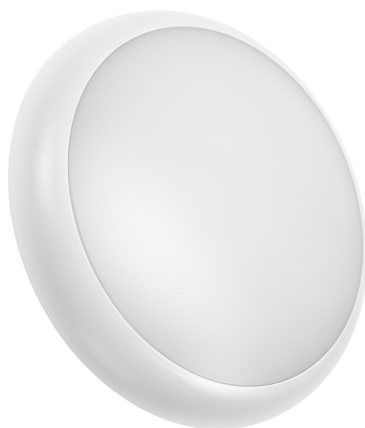

Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI031030CCT
Moc	27 W
Prąd	125 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	27 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3000 lm (120°)
Strumień świetlny**	3300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	148 lm/W
Światłość	1350 cd
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	PC
IK	10
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	330 x 80 mm
Waga	1.32 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Made in	PRC
Inne	Variable temperature. Color 2700K / 4000K / 6000K



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy