

Zasilacz impulsowy MCS-B 1-fazowy

WE:90-265VAC WY:12-15V/2,5ADC


INPUT : 95...265 V AC


OUTPUT : 12 V DC $\pm 1\%$

Prąd: 2.5 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

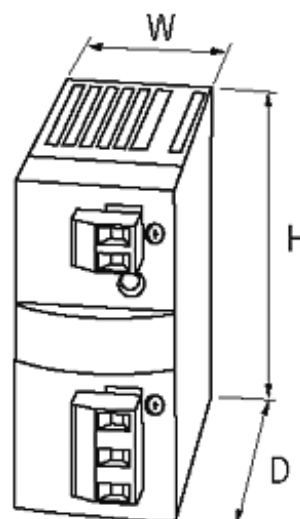

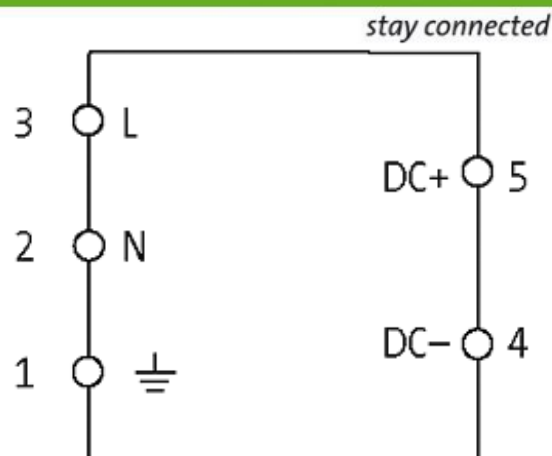

Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie wejściowe	95...265 V AC; 110...300 V DC
Prąd wejściowy	0.56 A (115 V AC); 0.31 A (230 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 20 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 10 A
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Wilgotność względna	5...95%, kondensacja niedopuszczalna
Sprawność	82%
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	76×38×87.5 mm
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+40 °C, ...+50 °C derating (temp. składowania -20...+85 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	12 V DC (SELV), ±1%; 12...15 V regulowany
Prąd wyjściowy	2.5 A (+40 °C); 2.1 A (+55 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 20 ms (115 V AC); min. 110 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 50 mV _{eff}
Krótkie impulsy	max. 120 mV p-p
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Praca równoległa / szeregowo	nie/tak (max. 2 urządzenia)

Dane handlowe

EAN	4048879079914
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ