

Trojnik M12, 5-polowy - 2xM12, 4-polowy, ekranowany

Trójnik

Wtyk prosty na gniazda proste


M12 - M12


5-piny - 4-piny

ekranowany


Funkcja rozdzielcza (NO)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

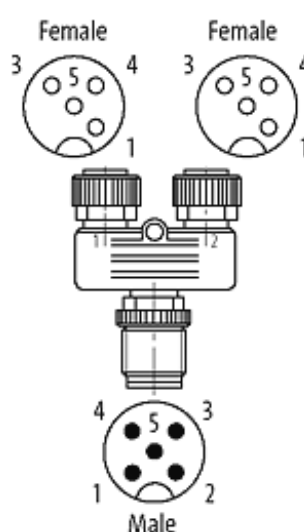[Link do produktu](#)**Ilustracje**

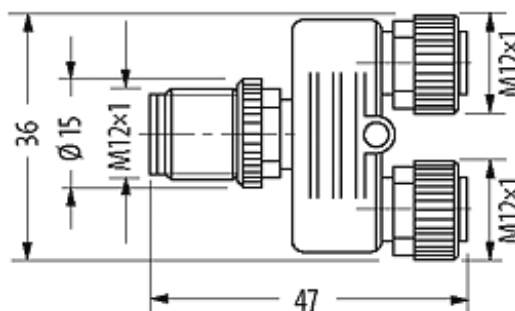

1. Female M12 2. Female

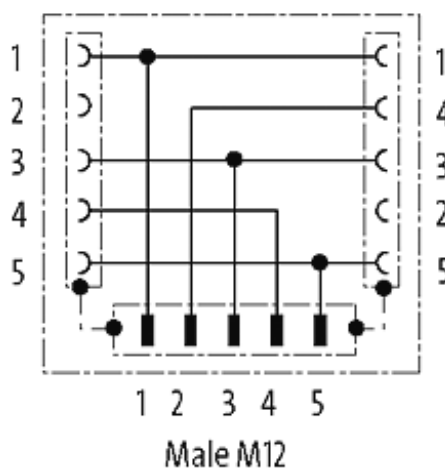

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 42121

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879143226
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE