


## Przewód z wtykiem

ASTGH040VAS0002P04

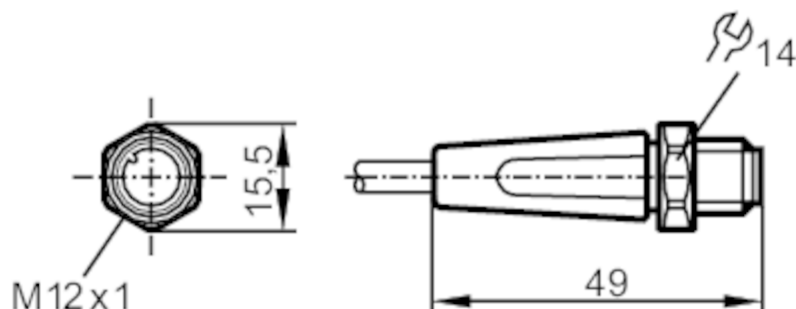

## Aplikacja

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Aplikacja     | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
| bezsilikonowy | tak                                                 |

## Dane elektryczne

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Napięcie zasilania [V]              | < 250 AC / < 300 DC |
| Klasa ochrony                       | II                  |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4                   |

## Warunki pracy

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]       | -25...100                   |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...65 °C             |
| Temperatura w czasie pracy [°C]  | 0...100                     |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...65 °C             |
| Ochrona                          | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Przewód z wtykiem

ASTGH040VAS0002P04


| Dane mechaniczne                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                                                                                                                                                                                                         | [g]                                                  | 78                                                                                 |
| Wymiary                                                                                                                                                                                                                      | [mm]                                                 | 15,5 x 15,5 x 49                                                                   |
| Materiał                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | PP Bezhalogenu                                                                     |
| Materiał nakrętki                                                                                                                                                                                                            |                                                      | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                                                    |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                                                                                                                                  | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                                                                                                                                                                                                              | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                              | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                          |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                                                                                                                                  |                                                      | tak                                                                                |
| Uwagi                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                    |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                                                                                                                                           |                                                      | 1 szt.                                                                             |
| Połączenie elektryczne                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                    |
| Przewód: 2 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne - wtyk                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                    |
| Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PP, Bezhalogenu; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: połączone; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części! |                                                      |                                                                                    |
|                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                    |



## Przewód z wtykiem

ASTGH040VAS0002P04

### Podłączenie

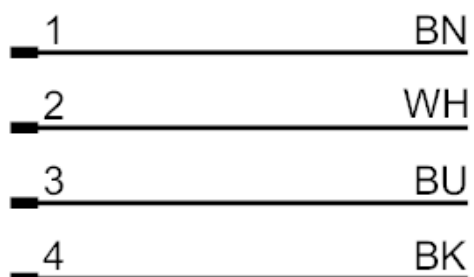

Kolory żył :

|      |           |
|------|-----------|
| BK = | czarny    |
| BN = | brązowy   |
| BU = | niebieski |
| WH = | biały     |