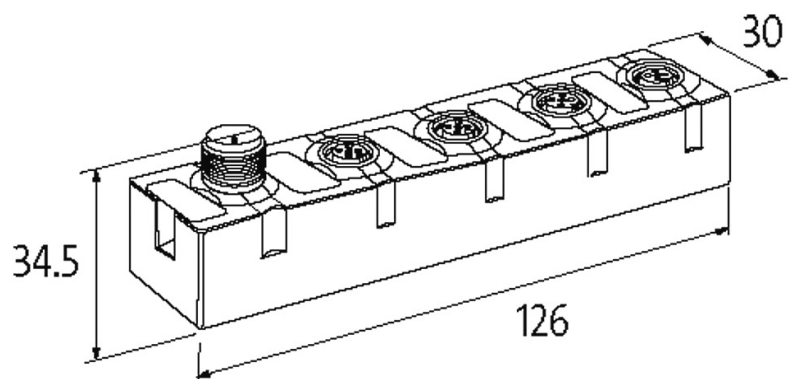


Moduł sieciowy Cube67 E/A AI4 C 4xM12 RTD

Moduł kompaktowy
AI4 - (C) 4xM12 (RTD)
dla oporników i temperatury

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Typ czujnika	Pt100, 200, 500, 1000; Ni100, 120, 200, 500, 1000; R 0...3000 Ohm
Czas konwersji (analogowy)	ok. 58 ms na kanał
Rozdzielczość (analogowa)	15 bitów + znak liczby

Dokładność	max. $\pm 0.5\%$ (pełnej skali)
Dokładność (Ni)	max. $\pm 1\%$ (od wartości krańcowej zakresu)
Typ połączenia	Technika 2 -, 3 -, 4-przewodowa

Komunikacja wewnętrzna

Pobór prądu	max. 50 mA
Wyświetlacz LED	US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK)

Przylączy

Magistrala Fieldbus	przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2×4 A)
Sloty I/O	M12 (gniazdo) 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. $\times$ szer. $\times$ gł.)	126 $\times$ 30 $\times$ 34.5 mm

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia	na kanał przez LED i magistralę

Dane handlowe

EAN	4048879048217
eClass	27242601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE