

Wtyczka zaworowa, typ A 18mm, ze wzmacniaczem

skręcalna, zaciski śrubowe

Typ A (18 mm)


12...30 V DC

Dioda LED i wzmacniacz przekaźnikowy


PG9 (SW19)

odporny na zwarcie i przeciążenie


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

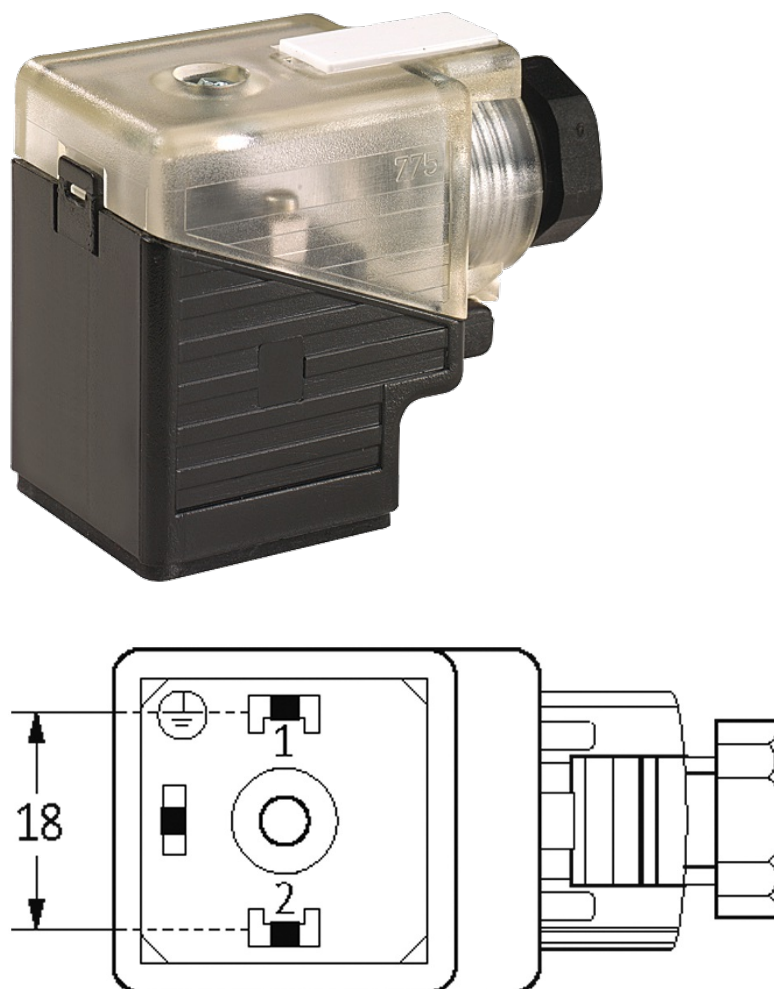Link do produktu**Ilustracje**

stay connected

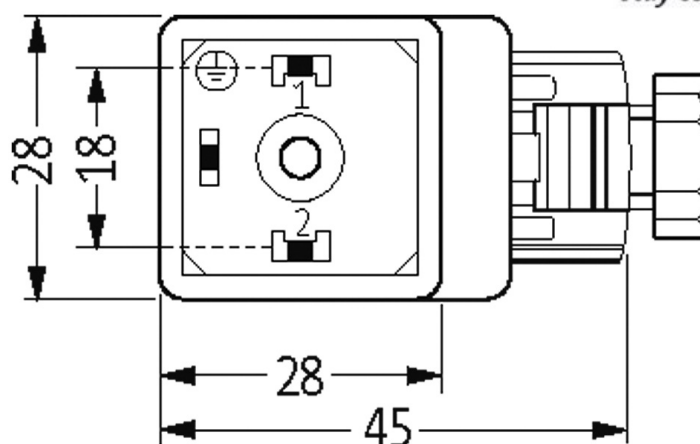

Height: 41 mm

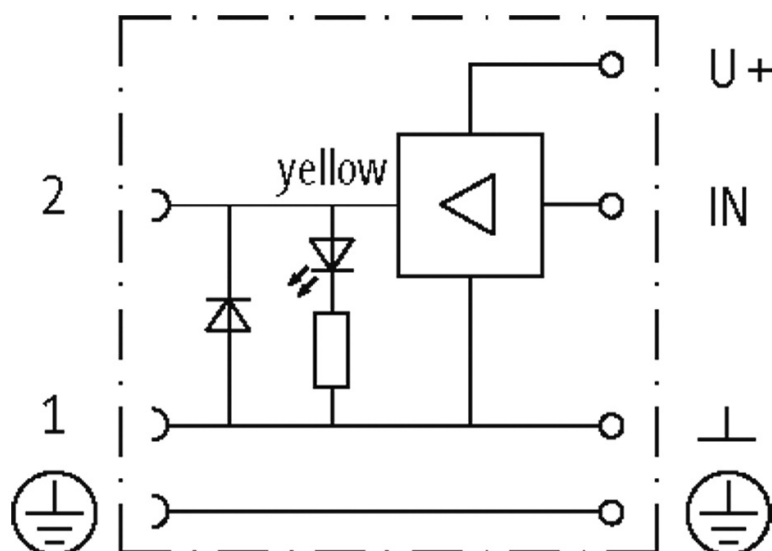

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	29501
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	12...30 V DC
Napięcie sterujące	ON: 12...42 V DC; OFF: 0...6 V DC (IN)
Prąd roboczy na styk	max. 2 A (zabezpieczone przed zwarcie)
Pobór prądu	max. 3 mA
Zajętość	2 styki + PE
Wartość szczytowa odłączenia	max. 46 V
Przekrój złącza	1.5 mm ² (z końcówką tulejkową)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5...9.5 mm
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	PG9, (PG11, NPT 1/2" na życzenie)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
-----------------	--------------------------------------

Blokada materiału	Metal
-------------------	-------

Materiał	PA
----------	----

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879187381
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----