


Wskaźniki LED K80LGRYPQ


TURCK

Industrial
Automation

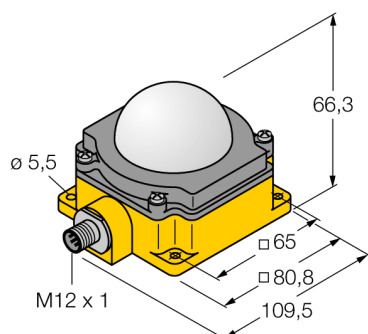


- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Napięcie zasilania 18...30 VDC
- Stopień ochrony IP67

Schemat podłączenia

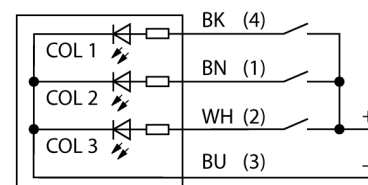


Typ	K80LGRYPQ
Nr kat.	3077592
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Oświetlenie punktowe
Wykonanie	Prostopadłościenny
Nazwa obudowy	K80L
Wymiary	80.8 x 109.5 x 66.3 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, 4-przewodowy
Certyfikaty	CE
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBDX80DIN	3077161	Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80, Q80, temperatura pracy -20...+90°C	

Akcesoria - okablowanie

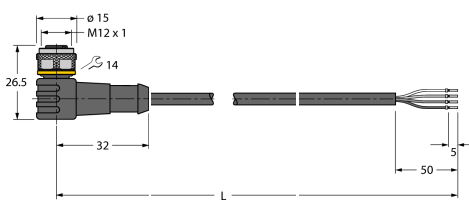Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	