

Moduł sieciowy MASI67 E/A

4 wejścia cyfrowe, 4 wyjścia cyfrowe

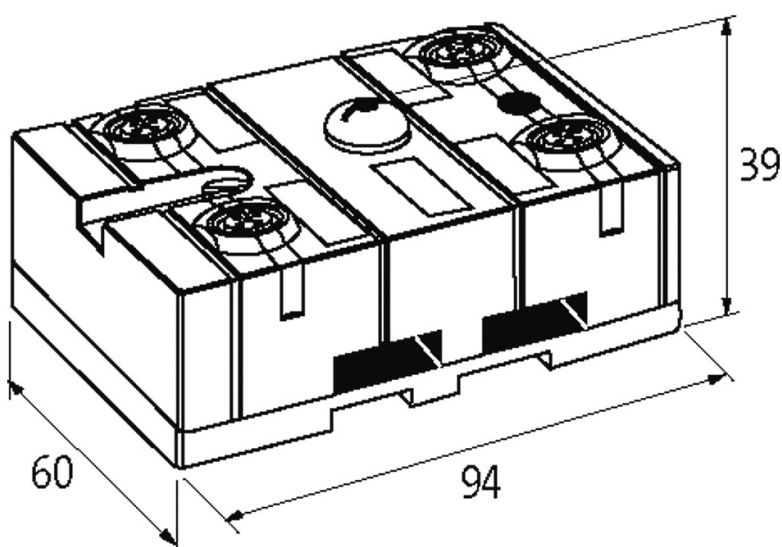
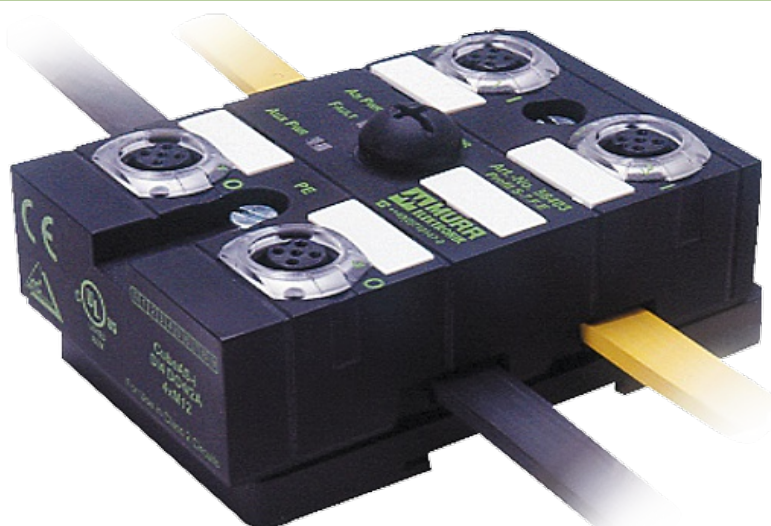
Wejścia / wyjścia cyfrowe

DI4 - 1.6 A DO4 - 2 A 4×M12

Podwójne przyporządkowanie gniazd M12, PIN 2 + 4

Zasilanie czujnika z zewnętrznego 24 V DC

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Zasilanie czujnika US	max. 1.6 zewnętrzne (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

Dane techniczne

Napięcie szyny (interfejs AS)	26.5...31.6 V DC
Prąd całkowity	max. 50 mA
Adresowanie	przez zintegrowane gniazdo do adresowania lub Mastera
Zakres adresów	1...31
Profil (kod IO/ID/ID2)	S-7.F.E
Podwójny układ styków gniazda M12	tak

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	mocowany na zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany
Typ połączenia	Przewód profilowy interfejsu AS (czarny)
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	94×60×39 mm

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Prąd całkowity	max. 8 A

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł
Monitorowanie - bez napięcia	tak

Dane handlowe

EAN	4048879049078
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE