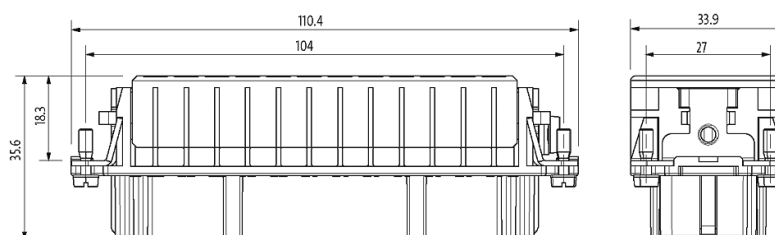
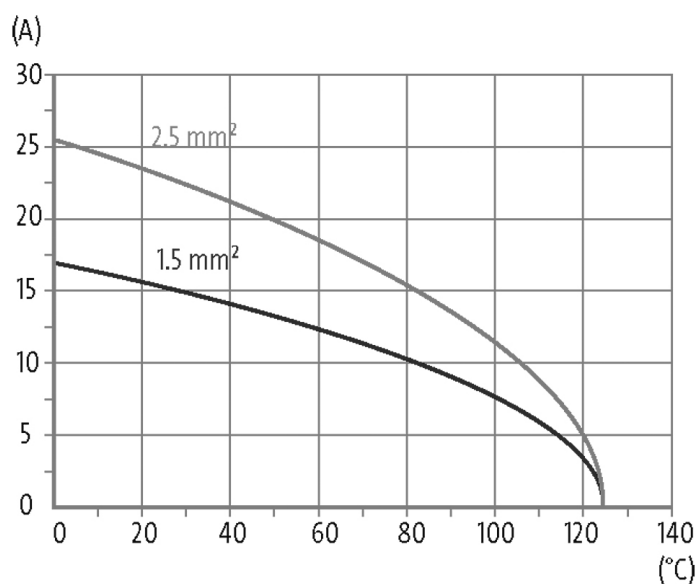
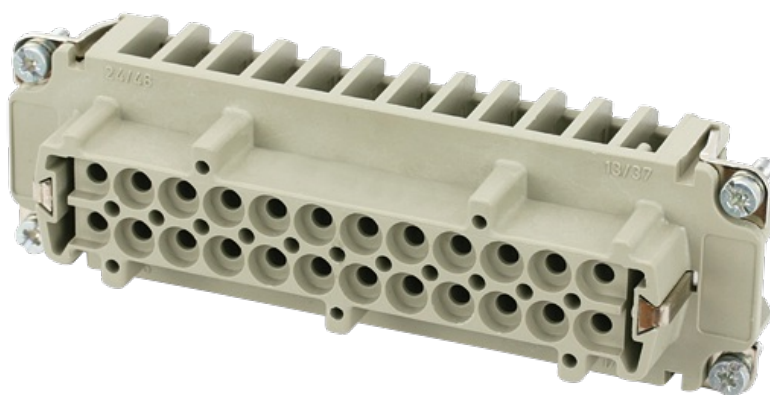


B24 female 24-pole, crimp t., 500 V, 16 A

B24
Gniazdo
24-piny
Zacisk

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Liczba biegunów	6 + PE
Typ połączenia	Zacisk
Przekrój złącza	0.14...4 mm ² (AWG 26...11)
Ø przewodu z izolacją	max. 4.6 mm
Napięcie robocze	500 V AC/DC
Prąd roboczy	16 A
Kategoria przepięcia	III
Grupa materiałów izolacyjnych	IIIb
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Obciążalność prądowa	zobacz krzywą obniżenia parametrów znamionowych
Rezystancja przejścia zestyku	≤ 5 mOhm
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ohm
Cykle łączeniowe	min. 500
Siła wkładania i wyjmowania	< 35 N
Siła trzymania	> 150 N

Dane ogólne

Typ	Gniazdo
Rozmiar	B6
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	35.6×33.9×110.4 mm
Materiał (mocowanie styków)	PA GF
Materiał (styk)	Mosiądz
Materiał (powierzchnia styku)	Ag
Klasa palności	V-0 (acc. to UL 94)
Kategoria klimatyczna	40/125/10
Zakres temperatur	-40...+125 °C

Dane handlowe

EAN	4048879638555
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ