

B24 Surface mounted h., high profile, IP65

Single locking lever m., side entry M32, p-cover

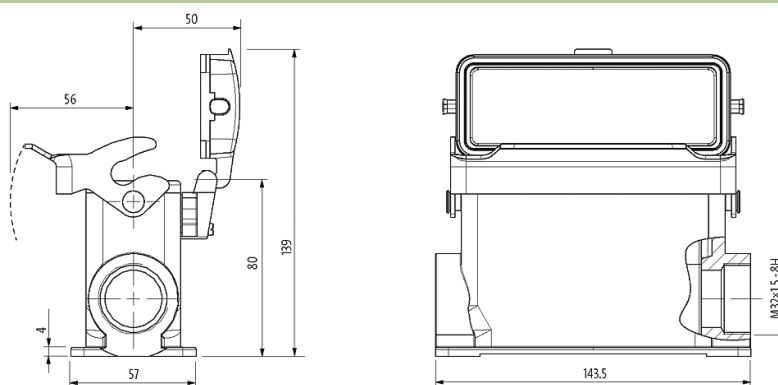
B24

Obudowa montowana na powierzchni (wysoka)

Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Blokowanie slotów	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Ochrona (osłona)	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym
Ochrona (osłona ochronna)	IP65
Cykle łączeniowe	min. 500

Dane ogólne

Typ obudowy	Obudowa montowana na powierzchni
Rozmiar	B24
Pokrywa ochronna	Tworzywo sztuczne
Liczba gniazd	1
Odejście kablowe	bocznie
Otwór gwintowany	M32
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	80×57×143.5 mm
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Materiał (uszczelka)	NBR

Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Zakres temperatur	-40...+100 °C
Dane handlowe	
EAN	4048879647014
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ