

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak akumulatorowy w komplecie z akumulatorem dwubiegowa przekładnia, obroty w prawo/lewo, 16-stopniowe sprzęgło do 450 obr./min, końcówka sześciokątna.

Korzyści

- 3,6 V
- Wkrętak akumulatorowy z przekładnią 2-biegową, obroty w prawo/lewo, 16-stopniowe sprzęgło ze stopniem wiercenia do 450 obr./min
- Regulowane w zakresie .2 ... 4.3 Nm
- Komfortowa obsługa jedną ręką w pozycji prostej lub kątowej
- Uchwyt wiertarski szybki sześciokątny 6,3mm
- Zwartą konstrukcją

Dane handlowe

Numer artykułu	1200294
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3243
Klucz produktu	BH3243
Strona katalogu	Strona 454 (C-3-2019)
GTIN	4055626666426
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	565 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	465 g
Numer taryfy celnej	84672920
Kraj pochodzenia	TW

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	zapakowany w karton
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Urządzenie dynamometryczne
Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas ładowania akumulatora	60 min.

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	II
---------------	----

Parametry elektryczne

Pobór mocy	7,2 W
Napięcie znamionowe U_N	3,6 V DC
	3,6 V DC


Akumulator

Czas ładowania akumulatora	60 min.
Napięcie akumulatora	3,6 V DC
Pojemność akumulatora	2,00 Ah

Dane przyłączeniowe

zakres momentu obrotowego	0,2 Nm ... 4,3 Nm
Końcówka	Uniwersalny, wymienny

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	45 mm
Wysokość	172 mm
Długość	266 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>




Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	95 % (<)

Rysunki

Rysunek schematyczny

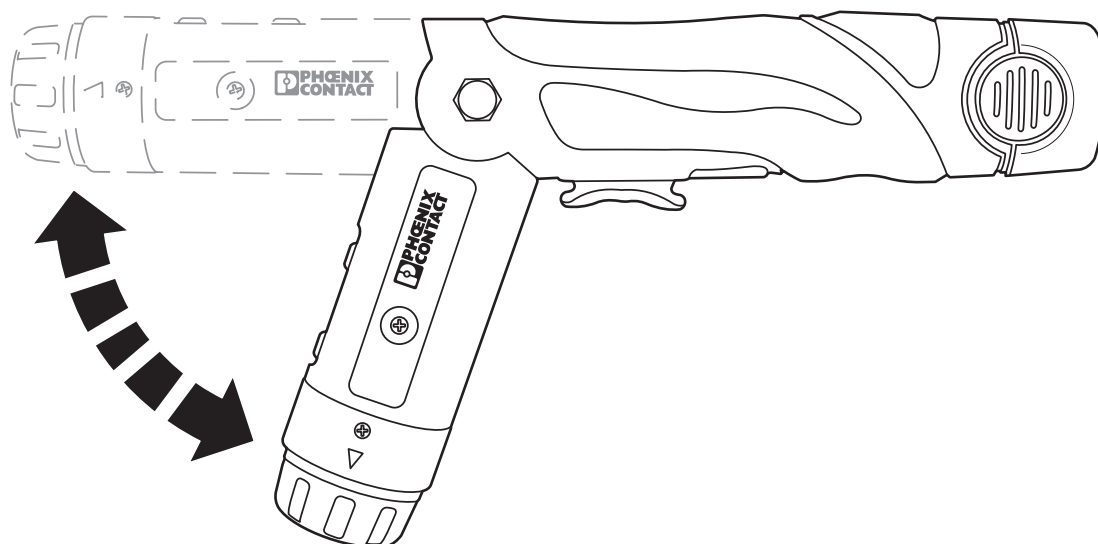

Rysunek schematyczny

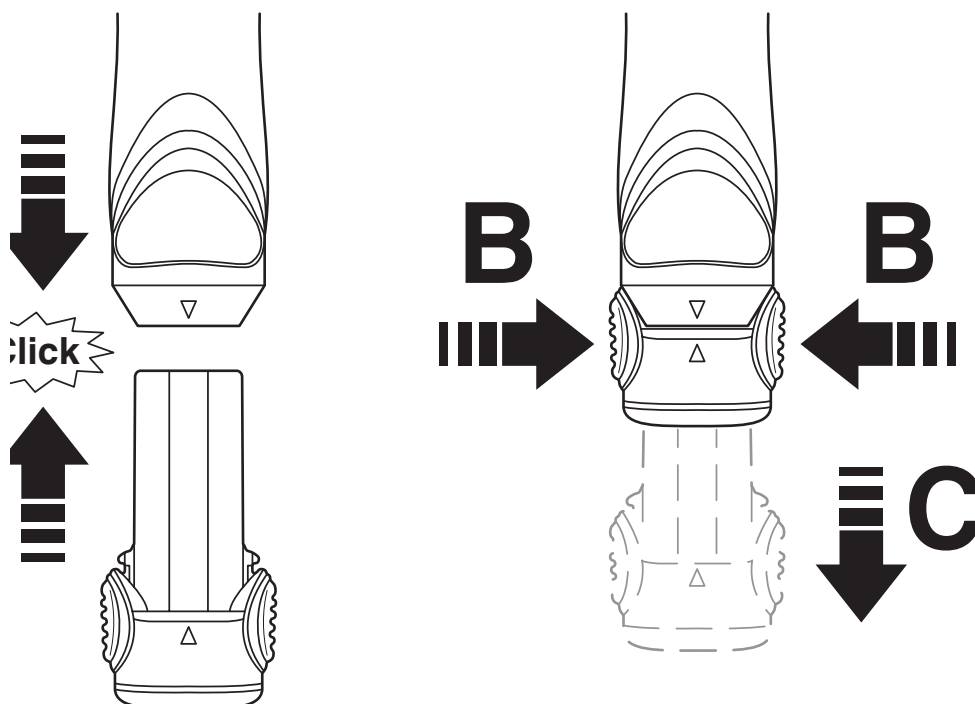


SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>




Rysunek wymiarowy

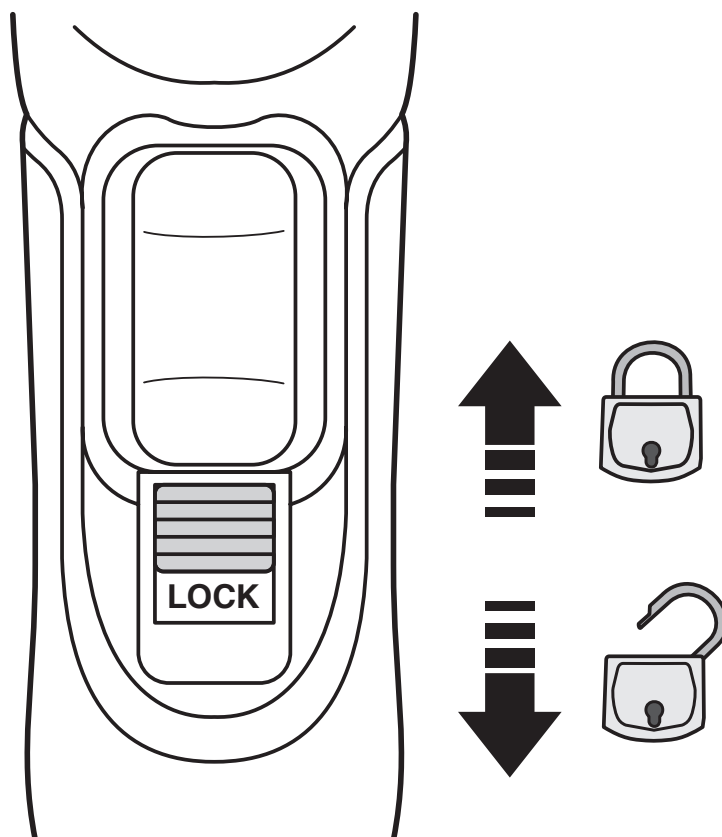

Rysunek schematyczny

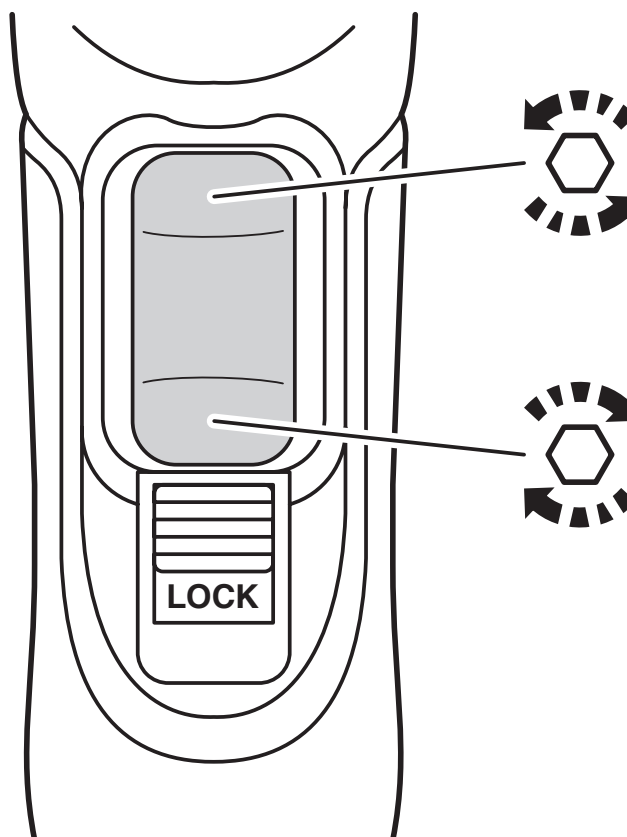

Rysunek schematyczny

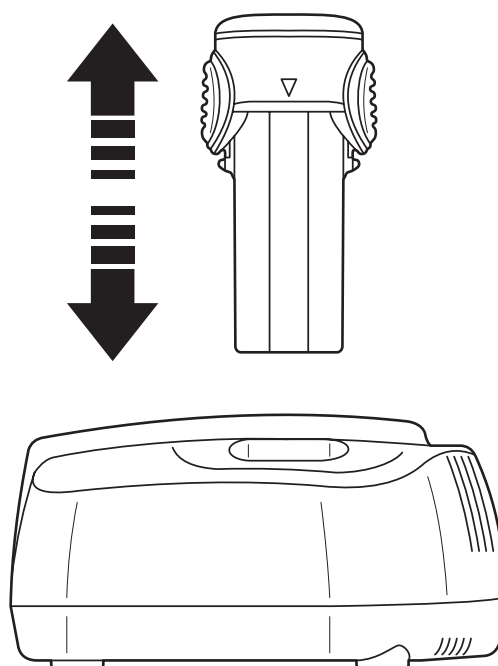

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BE02.B.03066

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21052190
ECLASS-12.0	21052190
ECLASS-13.0	21052190

ETIM

ETIM 8.0	EC001395
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 5 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

Akcesoria

SF-ASD 16/CHARGER - ładowarka

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200296>



Ładowarka, napięcie sieci do 100 ... 240 V, rozpoznanie akumulatora i kontrola parametrów, krótki czas ładowania, odporna na zwarcia, zabezpieczona przed zmianą biegunowości, wskaźnik stanu pracy

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Moduł akumulatorowy

1314530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1314530>



Zapasowy akumulator, 2,0 Ah, litowo-jonowy, 3,6 V, do wkrętaka akumulatorowego SF-ASD 16

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



SF-UBH - Wkładka adaptująca

1212590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212590>



Uniwersalny uchwyt na bity, nasadka E6,3-1/4", z automatycznym ryglowaniem, obsługa jedną ręką, magnetyczny, odpowiedni dla bitów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3 E 6,3

SF-BIT-HEX 2,5-50 - Wkładka śruby

1212646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212646>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2,5 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Wkładka śruby

1200301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200301>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2,5 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 2-50 - Wkładka śruby

1212645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212645>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-HEX 2-89 S - Wkładka śruby

1200300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200300>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 3-50 - Wkładka śruby

1212647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212647>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 3 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



SF-BIT-HEX 4-50 - Wkładka śruby

1212648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212648>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 4 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 4-89 S - Wkładka śruby

1200302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200302>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 4 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-HEX 5-50 - Wkładka śruby

1212649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212649>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 5 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 5-89 S - Wkładka śruby

1200303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200303>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 5 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-HEX 6-50 - Wkładka śruby

1212650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212650>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 6 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 8-50 - Wkładka śruby

1212651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212651>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 8 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-PH 1-50 - Wkładka śruby

1212579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212579>



Bit do śrub, krzyż PH, napęd E6,3-1/4", rozmiar: PH 1 x 50 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PH 2-50 - Wkładka śruby

1212580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212580>



Bit do śrub, krzyż PH, napęd E6,3-1/4", rozmiar: PH 2 x 50 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-PH 3-50 - Wkładka śruby

1212581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212581>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 3 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PH 1-70 - Wkładka śruby

1212582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212582>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-PH 2-70 - Wkładka śruby

1212583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212583>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PH 3-70 - Wkładka śruby

1212584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212584>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 3 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



SF-BIT-PHSL 1-70 - Wkładka śruby

1212479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212479>



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PH/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4",
wielkość: PH 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych
zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PHSL 2-70 - Wkładka śruby

1212601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212601>



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4",
wielkość: PH 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych
zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-PZ 1-50 - Wkładka śruby

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212591>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PZ 2-50 - Wkładka śruby

1212592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212592>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 2 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-PZ 3-50 - Wkładka śruby

1212593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212593>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 3 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PZ 1-70 - Wkładka śruby

1212594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212594>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-PZ 2-70 - Wkładka śruby

1212595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212595>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PZ 3-70 - Wkładka śruby

1212596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212596>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 3 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-PZSL 1-70 - Wkładka śruby

1212603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212603>



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4",
wielkość: PZ 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych
zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PZSL 2-70 - Wkładka śruby

1212604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212604>



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4",
wielkość: PZ 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych
zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Wkładka śruby

1212607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212607>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,45 x 2,4 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Wkładka śruby

1212566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212566>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,5 x 3,0 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Wkładka śruby

1212567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212567>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,5 x 3,0 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Wkładka śruby

1212568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212568>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,6 x 3,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Wkładka śruby

1212569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212569>



Bit do śrub, rowek, napęd E6,3-1/4", rozmiar: 0,6 x 3,5 x 70 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Wkładka śruby

1212571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212571>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,8 x 4,0 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Wkładka śruby

1212572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212572>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,8 x 4,0 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Wkładka śruby

1212574

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212574>



Bit do śrub, rowek, napęd E6,3-1/4", rozmiar: 1,0 x 5,5 x 50 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Wkładka śruby

1212754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212754>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowa, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 1 mm x 4 mm x 70 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Wkładka śruby

1212575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212575>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 1,0 x 5,5 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Wkładka śruby

1212577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212577>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 1,2 x 6,5 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Wkładka śruby

1212605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212605>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, stopniowany, nasadka E6,3-1/4", do śrub z gniazdami pomiarowymi, wielkość: 0,6 x 3,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Wkładka śruby

1212606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212606>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, stopniowany, nasadka E6,3-1/4", do śrub z gniazdami pomiarowymi, wielkość: 0,9 x 6,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-TX 10-50 - Wkładka śruby

1212573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212573>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 10 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



SF-BIT-TX 15-50 - Wkładka śruby

1212576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212576>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 15 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-TX 20-50 - Wkładka śruby

1212578

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212578>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 20 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>

SF-BIT-TX 25-50 - Wkładka śruby

1212585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212585>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 25 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-TX 30-50 - Wkładka śruby

1212586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212586>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 30 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



SF-BIT-TX 40-50 - Wkładka śruby

1200161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200161>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 40 x 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-TX 8-50 - Wkładka śruby

1212570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212570>



Końcówka wkrętakowa, Torx[®], nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 8 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208911>



Końcówka wkrętakowa, szcześciokątna z głowicą kulową, , nasadka E6,3-1/4",
wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych
zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl