



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Operational characteristics

Maksymalny prąd wg IEC (I _{max})	A	25
--	---	----

Właściwości mechaniczne


Pozycja montażowa

normalna	Other
----------	-------

Masa	g	35
------	---	----

Wymiary

Rigid SM1
breaker-contactor
connections
SM1X
Rigid SM1P
breaker -
BF09..25A
contactor
connections.
SM1P

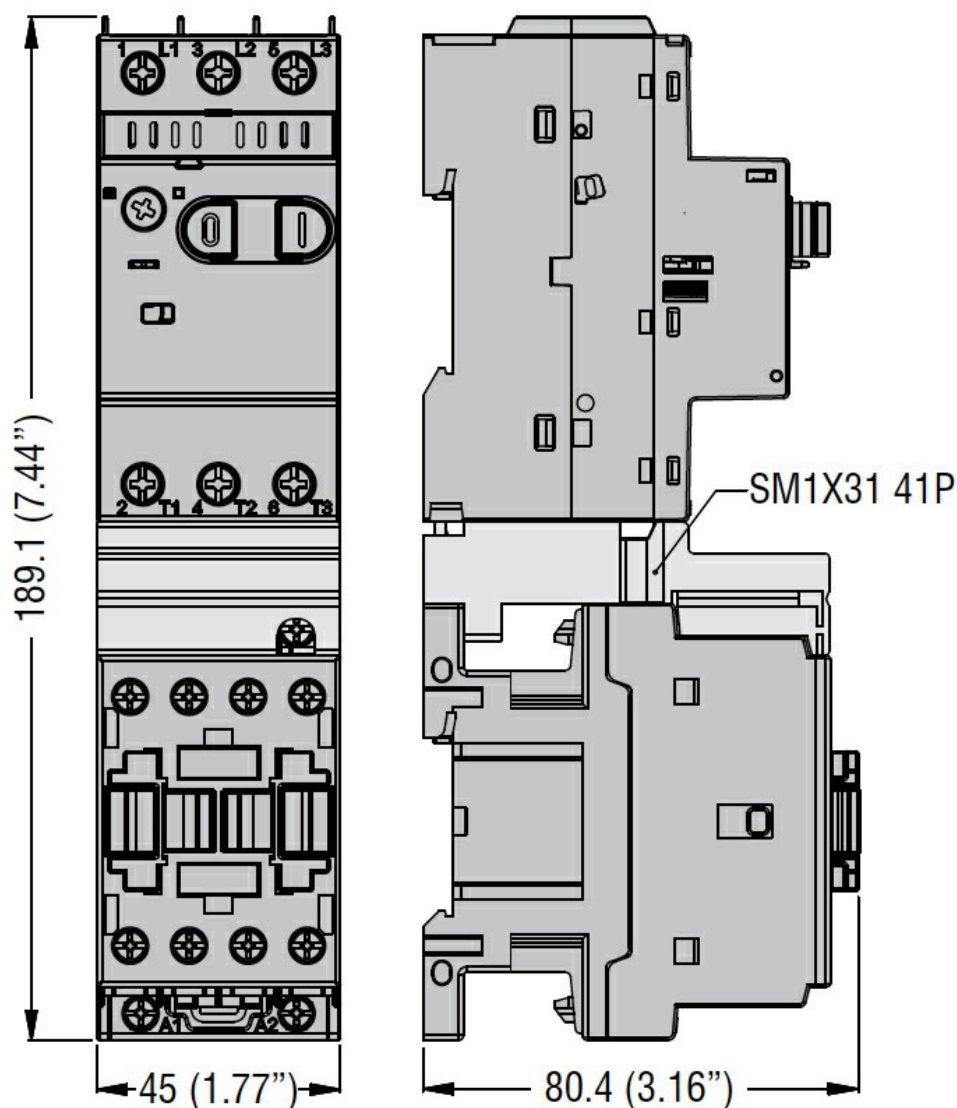

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM