



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Przekładniki
prądowe
DM0T0040

Zasilanie pomocnicze U_s

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50
maks.	Hz	60

Wejścia prądowe

Prąd pierwotny I_{pn} (/5)

A	40
---	----

Prąd strony wtórnej

A	5
---	---

Przeciążenie wytrzymałwane I_{pn}

%	120
---	-----

Obciążenie

Kl. obciążenia 3	VA	1.25
------------------	----	------

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V	720
---	-----

Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I_{th} wg IEC

I_{th} for s	40...60
----------------	---------

Znamionowy prąd dynamiczny I_{dyn} wg IEC

I_{th} for s	2.5
----------------	-----

Typ suchej izolacji

Klasa E

Właściwości mechaniczne

Typ zacisków

śrubowe

Montaż

Szyna DIN lub
śrubami

Masa

g	200
---	-----

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+50

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80


Wilgotność względna

%	90
---	----

Stopień ochrony

IP30

Wymiary

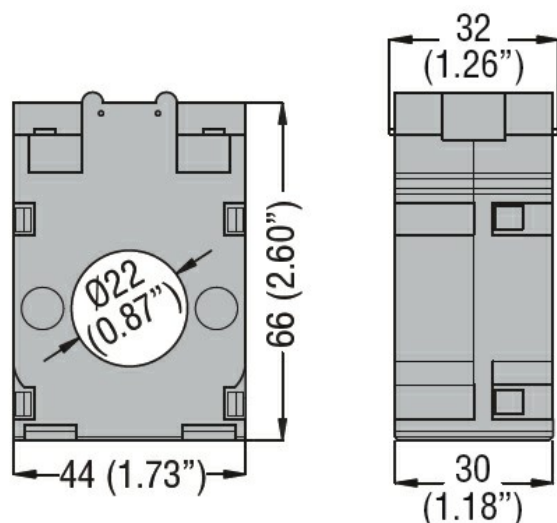

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Certyfikaty

EAC

GOST

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002048 -
Przekładnik
prądowy