



SEH3-B, SEH3-R

Palczatka termokurczliwa uszczelniająca

Właściwości

- Z klejem termotopliwym
- Wodoszczelne
- Odporne na promieniowanie UV
- Odporne na prądy pelzające (SEH3-R)

Zastosowanie

- Do uszczelnienia kabli o izolacji wytłaczanej, gumowej i papierowej
- Do uszczelnienia miejsca wyjścia kabli z rury osłonowej
- Do zastosowań wewnętrznych i napowietrznych

Material


- Sieciowane poliolefiny
- Wolne od ołowiu i kadmu



Kolory



Wymiary

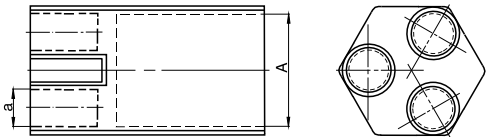

Typ	Rura osłonowa Ø mm	Przekroje kabli 1-żyłowych 24 kV mm ²	A mm		a mm		Nr kat.
			przed	po	przed	po	
SEH3-B 110 (czarna)	110	70-240	125	45	57	21	427038
SEH3-R 110 (czerwona)	110	70-240	125	45	55	21	427039
SEH3-B 160 (czarna)	160	70-240	180	58	68	29	427040
SEH3-R 160 (czerwona)	160	70-240	180	56	70	29	427041