




SESPB3...MS6

Głowica termokurczliwa

do kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej przesyconej syciwem np.: (A)K(n)FtA, do 7,2 kV

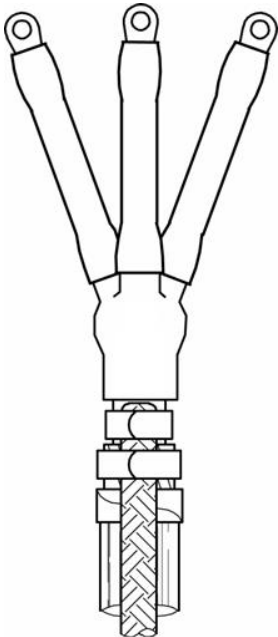

- Zastosowanie**

 - Do zakańczania kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej przesyconej syciwem, z powłoką ołowianą, bez warstwy półprzewodzącej

Poziom napięcia

 - U/U₀ (U_m) 3,6/6 (7,2) kV
- Zawartość**

 - Rury uszczelniające
 - Rury zewnętrzne, odporne na prądy pełzające
 - Palczatka termokurczliwa
 - Taśma uziemiająca
 - Zaciski sprężynowe
 - Mastik uszczelniający
- Specyfikacja**

 - Jeden zestaw na 3 fazy, z zestawem uziemiającym, bez końcówek kablowych.
 - **Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie.**

Typ		L [mm]	Przekrój nominalny [mm²]	Nr kat.
U/U ₀ (U _m) 3,6/6 (7,2) kV				
SESPB3	25-50/500 MS6	500	25-50	427277
	70-120/500 MS6	500	70-120	427247
	150-240/500 MS6	500	150-240	427248

L – długość głowicy
Istnieje możliwość wykonania głowic o innych długościach.