

OPZKMCH50 Obejście poziome H50

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

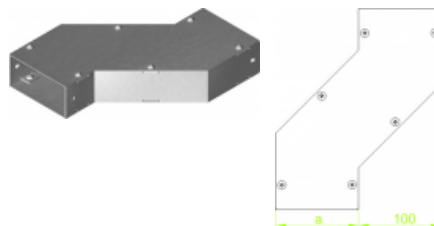

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGK6x14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZKMC200H50	200	0,00	812020	2
OPZKMC300H50	300	0,00	812030	2
OPZKMC400H50	400	0,00	812040	2
OPZKMC500H50	500	0,00	812050	2
OPZKMC600H50	600	0,00	812060	2