

OPZKMCH100 Obejście poziome H100

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

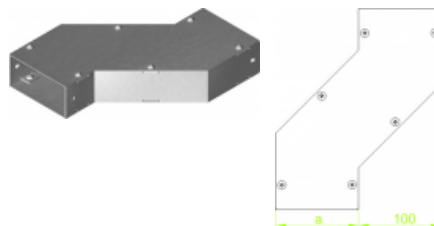

**Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGK6x14**

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZKMC200H100	200	0,00	815320	2
OPZKMC300H100	300	0,00	815330	2
OPZKMC400H100	400	0,00	815340	2
OPZKMC500H100	500	0,00	815350	2
OPZKMC600H100	600	0,00	815360	2