
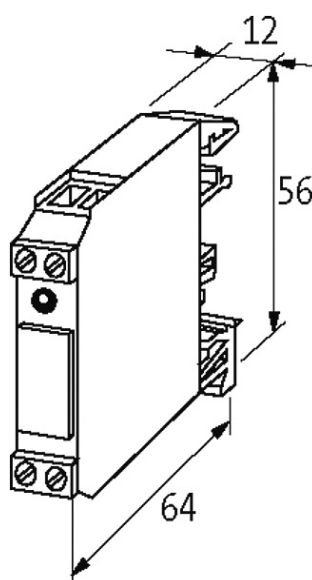
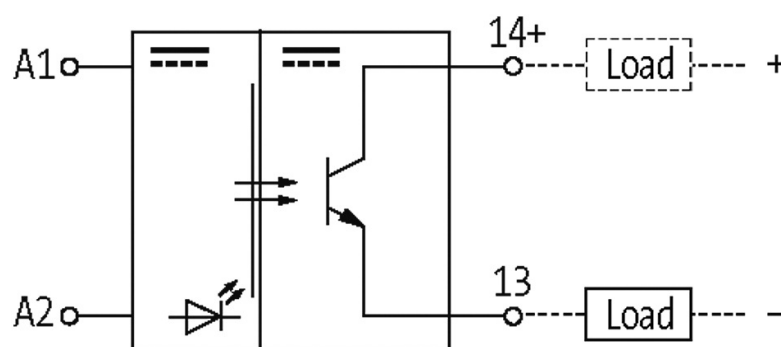


Moduł optoizolatora AMMS 10-44/1

WE:53VDC - WY:45VDC/1,2A, 12 mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 1.2 A
10...30 V DC[Link do produktu](#)**Ilustracje**

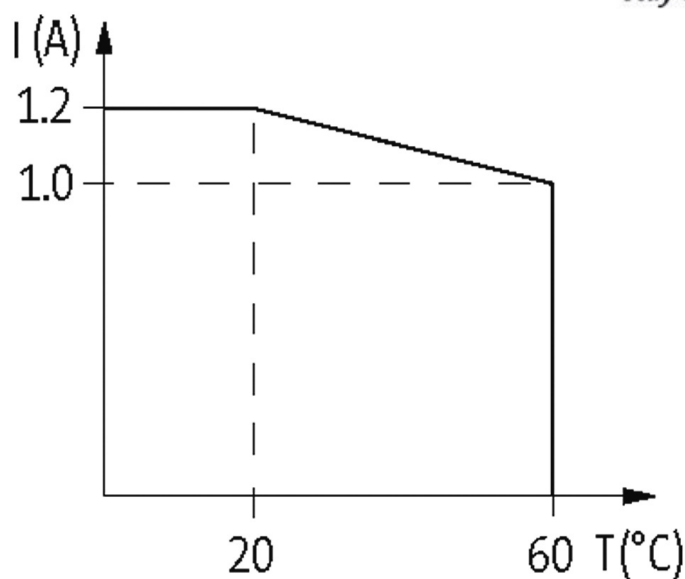

Ilustracja zastępcza

Wejście

Zakres napięcia WŁ	10...30 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...3 V DC
Prąd wejściowe	max. 8 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	3.75 kV
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C

Wyjście

Napięcie łączeniowe	4.5...30 V DC
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...1.2 A
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 1.2 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.3 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	65/65 µs
Częstotliwość przełączania	500 Hz (ohmsch)

Dane handlowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

EAN	4048879025041
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ