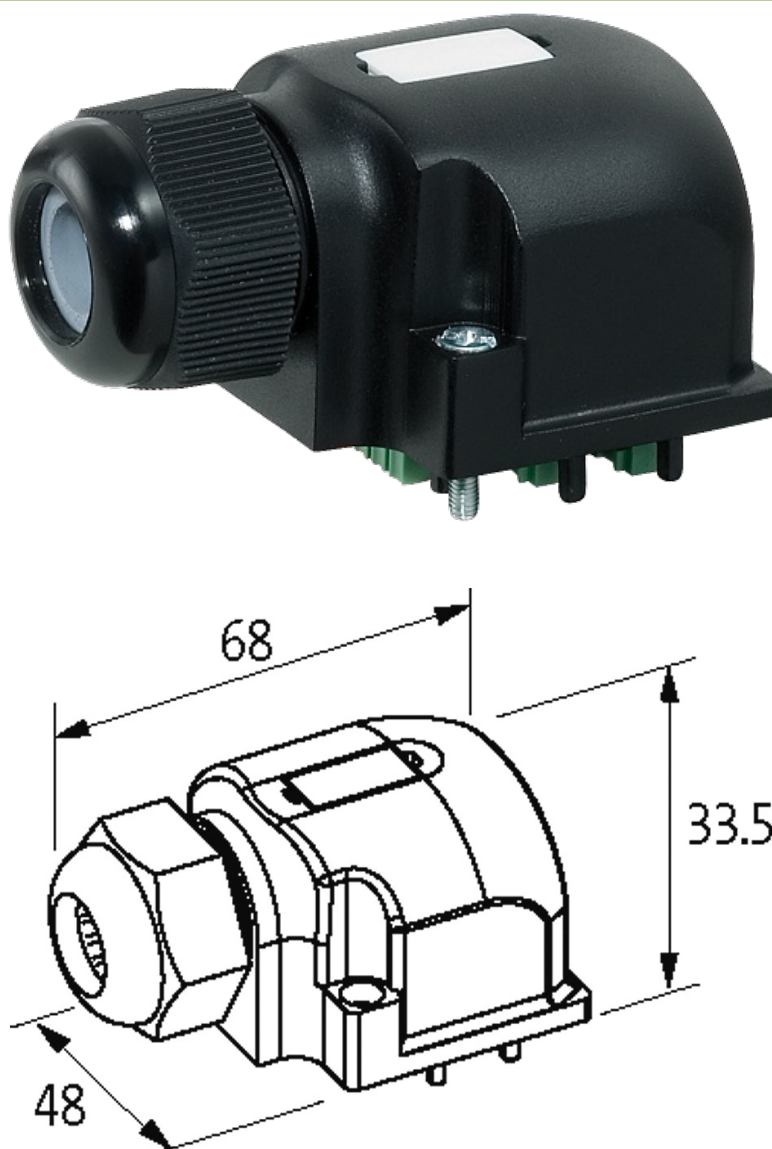


Złącze do modułu pasywnego MVP12/Exact12



bez przewodu, zaciski śrubowe

Osłona rozdzielacza 4 - , 6 - i 8-portowego, 5-piny
Wtykowe zaciski śrubowe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

MI2-Females 5-pole



free arrangeable, contact 1:1 on terminals

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne	
Prąd całkowity	max. 2 × 8 A
Typ połączenia	Zaciski wtykowe śrubowe: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Dane ogólne	
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	33.5×48×68 mm
Dane handlowe	
EAN	4048879058025
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ