


Moduł interfejsu MSDD:

4000-68113-0000000 (Ramka pojedyncza IP65)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



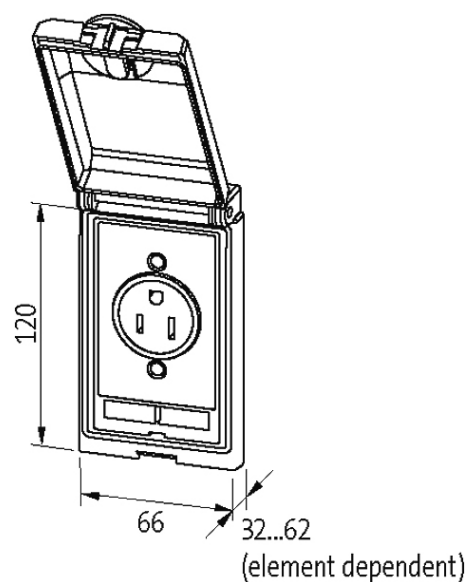

Ilustracja zastępcza

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki 1...5 mm

Stopień ochrony IP65

Obudowa Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią

Zakres temperatur -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

SUB-D9

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Prąd roboczy 3 A

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Liczba biegunów 9-piny

Podłączenie przednie SUB-D (żeński)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Podłączenie tylne	SUB-D (żeński)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	CAT 5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Płyta ekranująca

Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1

Dane handlowe

EAN	4048879036054
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE