

Konektor M8 żeński, prosty, z wolnym końcem przewodów

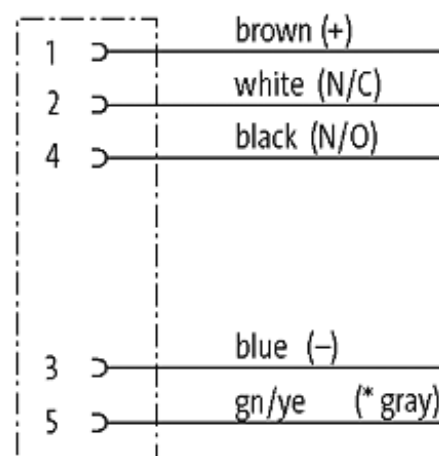
PUR 5x0.25 czarny UL 10m

Gniazdo proste


M8, 5-piny

Kodowanie B

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

(* for cable type 902, 972)

Female

Ilustracja zastępcza

instrukcja załącznika

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 08941

Kabli

Identyfikacja przewodu	695
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 58 Ohm/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.1 mm
Budowa (rdzeń)	32 × 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń)	5 × 0.25 mm ²
AWG	zbliżony do AWG 24
Materiał (izolacja przewodu)	PP
Ø przewodu z izolacją	1.2 mm ±5%
Sposób łączenia	5 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Ekranowanie	nie
Materiał (płaszcz)	PUR
Ø zewnętrzna (osłona)	4.7 mm ±5%
Kolor (osłona)	czarny
Napięcie znamionowe	300 V
Napięcie testowe	3.000 V AC
Zakres temperatur (stały)	-25...+80 °C
Promień gięcia (w ruchu)	7.5 × Ø-zewnątrz
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 5 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track)	max. 5 m/s ²
Kolor płaszcz	czarny

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 3 A
Liczba biegunów	5
Kodowanie	Kodowanie B
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint śruby M8 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M8 (SW9)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	T PU
Cykle łączeniowe	≥ 100

Dane ogólne

Typ montażu Włożone, dokręcane

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Materiał (styki)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Au
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Zakres temperatur	-30...+80 °C

Dane handlowe

EAN	4048879560672
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE