

E S6 A 150X100X80 - Pusta obudowa



0899001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899001>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pusta obudowa, materiał: Stal szlachetna 316L / 1.4404, rezystancja powierzchniowa: szczotkowany, srebrny, 150 mm x 100 mm x 80 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą, zakres dostawy - ATD: Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi, Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz, Instrukcja montażu, Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi

Dane handlowe

Numer artykułu	0899001
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BH9112
Klucz produktu	BH9112
Strona katalogu	Strona 626 (C-3-2019)
GTIN	4046356927598
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,193 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,193 kg
Numer taryfy celnej	94032080
Kraj pochodzenia	DE

E S6 A 150X100X80 - Pusta obudowa

0899001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899001>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przygotowane do bezpośredniego montażu szyny nośnej
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Skrzynka zaciskowa
zakres dostawy	Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi
	Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz
	Instrukcja montażu
Wykonanie	10


Właściwości izolacji

Klasa ochrony	I
---------------	---

Parametry elektryczne

Maksymalna moc strat	5 W (T6 do 40 °C)
	3,1 W (T6 do 55 °C)
	1,8 W (T6 do 65 °C)
	6,9 W (T5 do 40 °C)
	5 W (T5 do 55 °C)
	3,8 W (T5 do 65 °C)
	8,1 W (T4 do 40 °C)
	3,9 W (T4 do 55 °C)
	5 W (T4 do 65 °C)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	150 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	80 mm
Szerokość w świetle, maks. długość szyny nośnej	140 mm
Odległości między otworami	100 mm
maks. grubość materiału	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal szlachetna 316L / 1.4404
Materiał uszczelki	Silikon

E S6 A 150X100X80 - Pusta obudowa



0899001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899001>

Jakość powierzchni	szczerkowany
Wskazówka	Ziarnistość 240

Parametry mechaniczne

Informacje ogólne

Rodzaj zamknięcia (GRP)	Pokrywa przykręcana śrubą Śruby imbusowe
-------------------------	--

Dane techniczne

Odległości między otworami	100 mm
----------------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 135 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Nakładki łączące zewnętrzne
----------------------	-----------------------------

E S6 A 150X100X80 - Pusta obudowa


0899001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899001>




Rysunki

Rysunek schematyczny

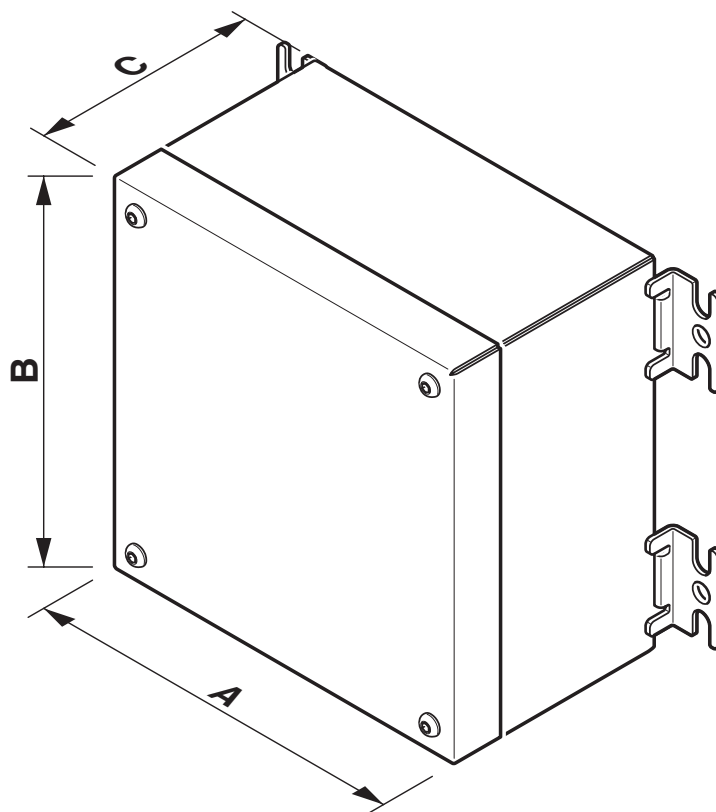

Rysunek wymiarowy

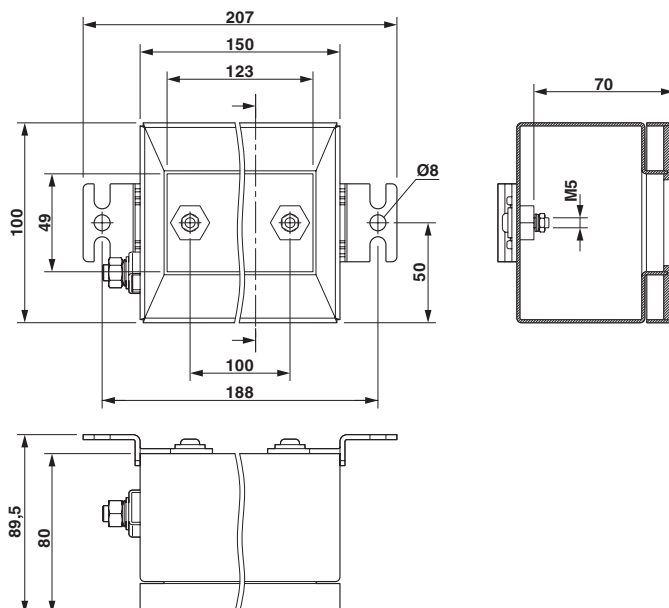

E S6 A 150X100X80 - Pusta obudowa



0899001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899001>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899001>



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx BAS 14.0179U



ATEX

ID dopuszczenia: Baseefa14ATEX0393U

E S6 A 150X100X80 - Pusta obudowa



0899001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899001>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27180101
ECLASS-12.0	27180101
ECLASS-13.0	27180101

ETIM

ETIM 8.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

E S6 A 150X100X80 - Pusta obudowa

0899001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899001>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

E S6 A 150X100X80 - Pusta obudowa

0899001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899001>



Akcesoria

TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 3 - 6 Nm

SF-BIT-HEX 3-50 - Wkładka śruby

1212647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212647>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 3 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

E S6 A 150X100X80 - Pusta obudowa

0899001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899001>



SF-BIT-HEX 4-50 - Wkładka śruby

1212648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212648>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 4 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

USS 4 - Klucz do szaf rozdzielczych

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1203149>



Klucz do szaf rozdzielczych, z metalu, do wszystkich popularnych szaf rozdzielczych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl