

G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1076600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076600>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust kablowy z tworzywa sztucznego z rozciętą uszczelką, do wtyków z zamontowanym już przewodem, IP66, gwint przyłączeniowy M25, szerokość wewnętrzna 18,2 mm

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1076600
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 706 (C-2-2019)
GTIN	4055626785004
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,82 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,82 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne


Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
	Średnica wewnętrzna 18,2 mm

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BMRJ-26
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	47 mm
Długość gwintu przyłącza	10 mm
Średnica otworu	25,1 mm ... 25,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	33 mm
Rozwartość klucza króćców	33 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	37,4 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 7 mm
------------------------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1076600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076600>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C (statyczny)


G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1076600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076600>



Rysunki

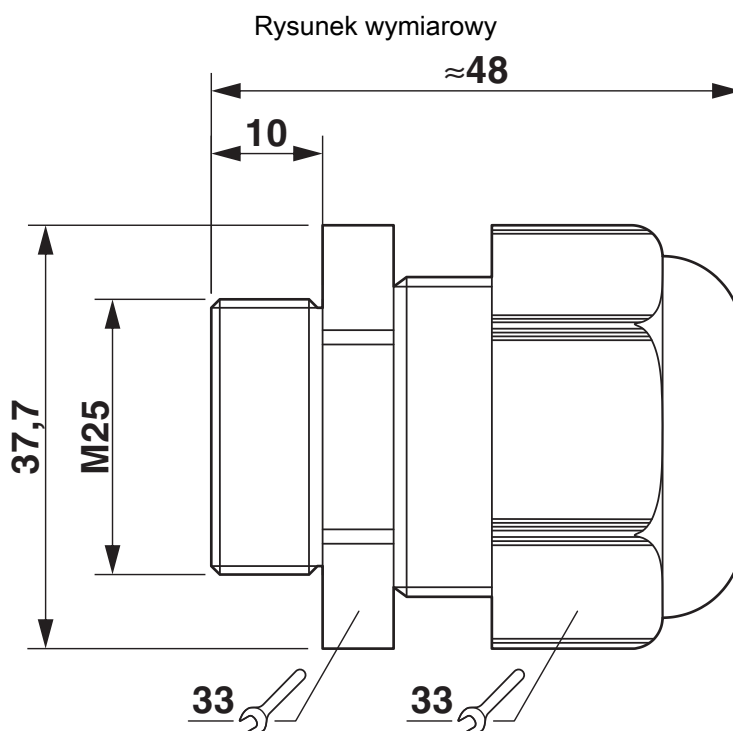

Rysunek wymiarowy

G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1076600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076600>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1076600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076600>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl