

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: brązowy

Korzyści

- Dostępne złącza przelotowe o jednakowym konturze
- Prosta obsługa
- Przejrzystość
- Przejrzystość dzięki nadrukowanym symbolom połączeń
- Sześć szybów funkcyjnych
- Zwartą konstrukcją
- Liczne akcesoria do elastycznego stosowania
- Pewne zatrzaskiwanie w pozycji końcowej

Dane handlowe

Numer artykułu	1098640
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1133
Klucz produktu	BE1133
GTIN	4055626944807
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28,167 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza odłączn. przekładników pom.
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,31 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziomie	2
Przekrój znamionowy	6 mm ²

1. poziomowe

Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	1,5 ... 1,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	10 mm
sonda wzorcowa	A5
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 10 mm ²
przekrój przewodu AWG	24 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 8 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	30 A
Maksymalny prąd obciążenia	30 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Napięcie znamionowe	500 V
Przekrój znamionowy	6 mm ²

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	100,8 mm
wysokość NS 35/15	57,1 mm
wysokość NS 35/7,5	49,6 mm
Długość	100,8 mm

Dane materiału

Kolor	brązowy
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15


UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Rysunki

Rysunek schematyczny

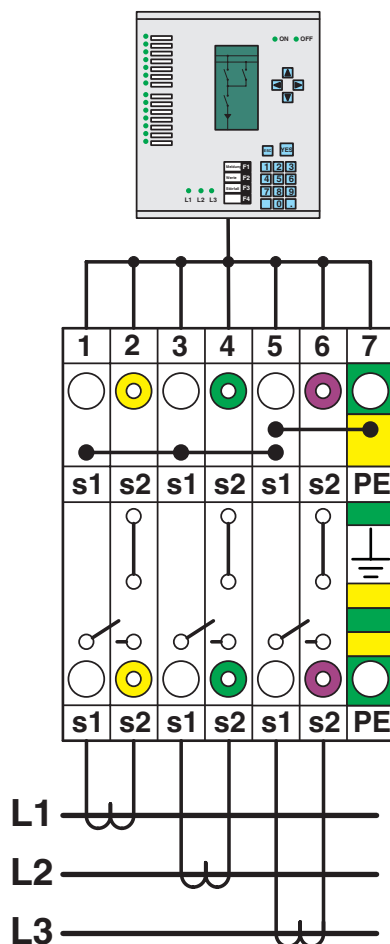


powiązany zestaw trójfazowych przekładników prądowych z uziemionym punktem zerowym

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych


1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Schemat

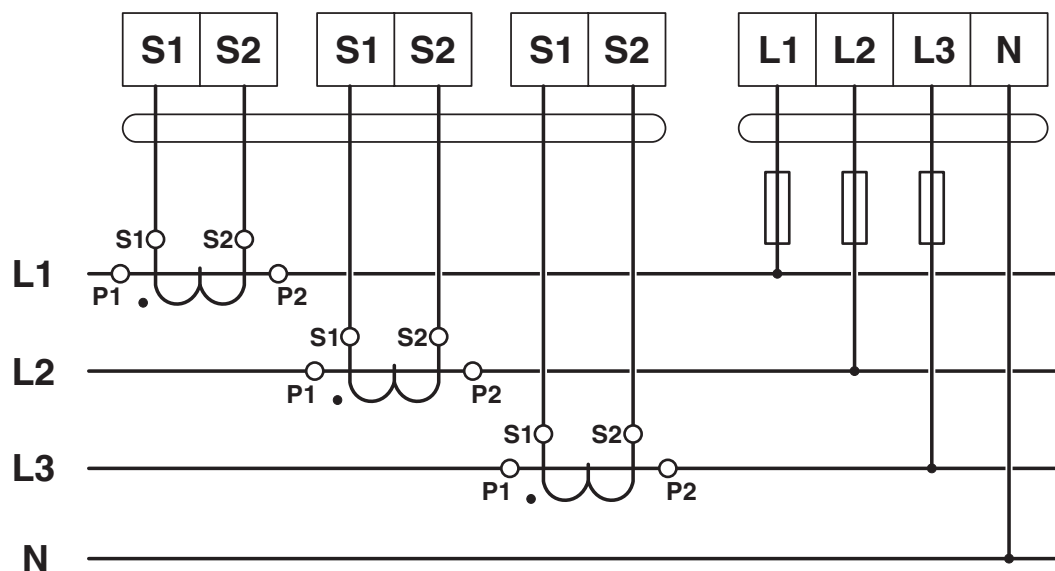

Schemat

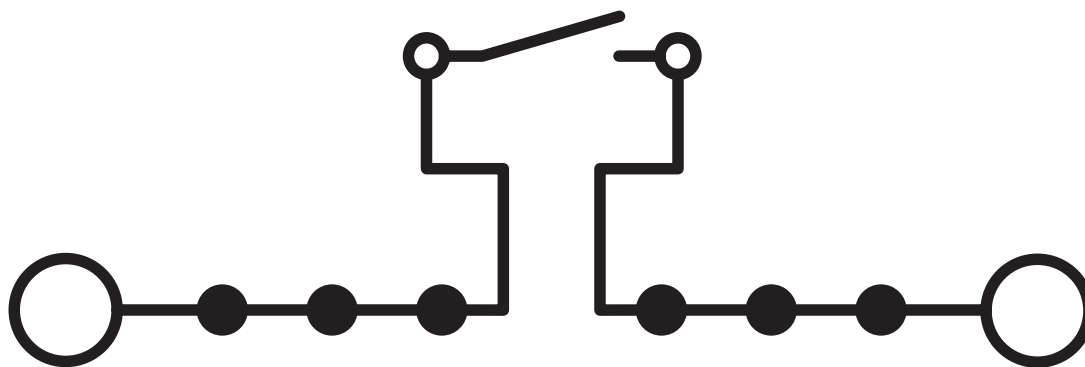


UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Rysunek schematyczny

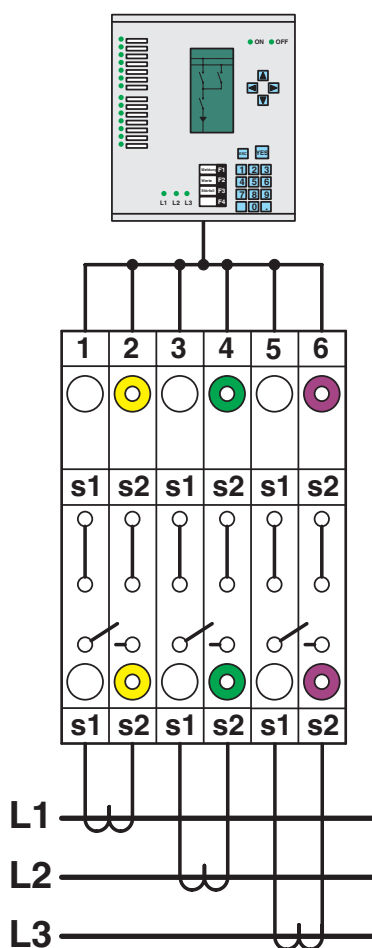


pojedynczy zestaw trójfazowych przekładników prądowych

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Rysunek schematyczny

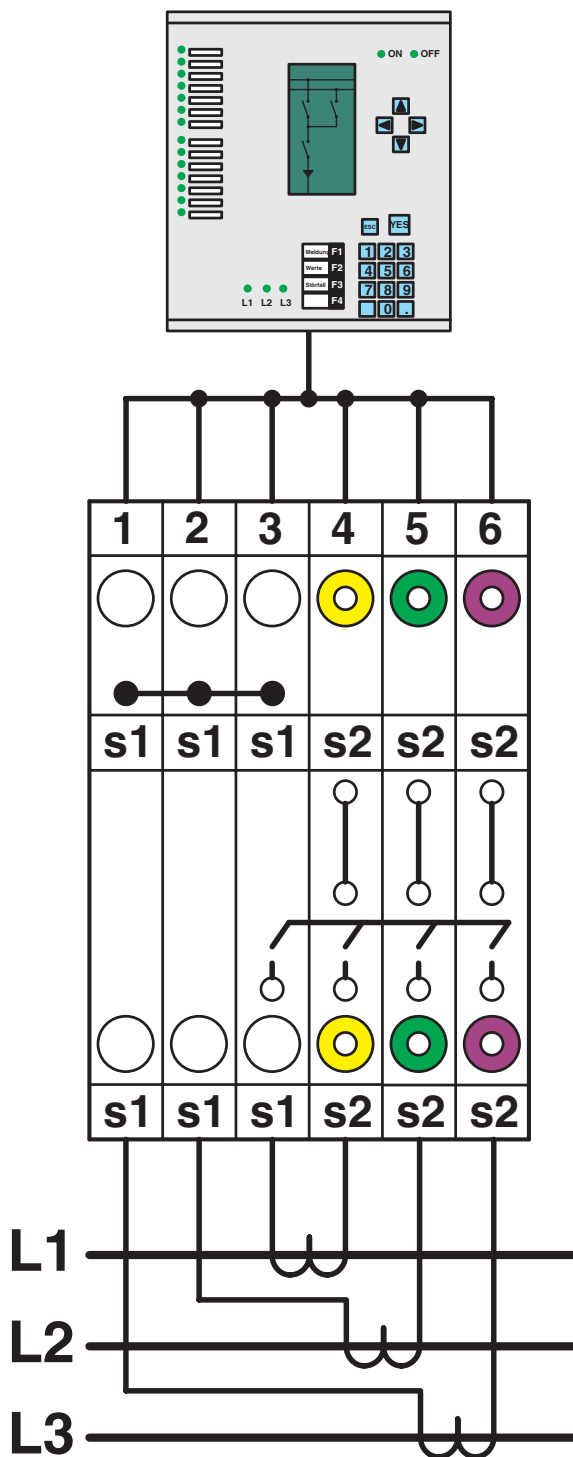


sprzężony zestaw trójfazowych przekładników prądowych

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych

1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Schemat

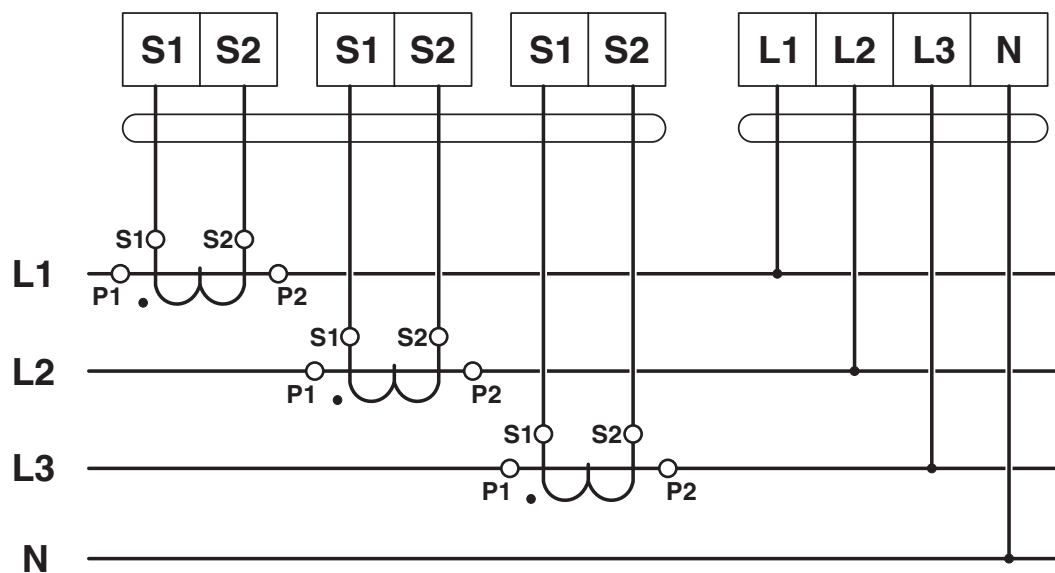

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	30 A	24 - 8	-
Usegroup C				
	300 V	30 A	24 - 8	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	24 - 8	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01742				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	30 A	24 - 8	-
Przylącze wieloprzewodowe	300 V	30 A	24 - 12	-
Usegroup C				
	300 V	30 A	24 - 8	-
Przylącze wieloprzewodowe	300 V	30 A	24 - 12	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	24 - 8	-
Przylącze wieloprzewodowe	600 V	5 A	24 - 12	-

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 8.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 2-8 - Mostek wtykany

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone



Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBS 3-8 - Mostek wtykany

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030297>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone



Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBS 4-8 - Mostek wtykowy

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030307>

Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBS 5-8 - Mostek wtykowy

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030310>

Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBS 6-8 - Mostek wtykany

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032470>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBS 10-8 - Mostek wtykany

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030323>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBS 1/3-8 - Mostek wtykany

3032363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032363>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBS 1/4-8 - Mostek wtykany

3032376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032376>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBS 1/5-8 - Mostek wtykany

3032381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032381>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBS 1/3/5-8 - Mostek wtykany

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032389>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBS 1/4/7/10-8 - Mostek wtykany

3032402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032402>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, przyporządkowanie biegunów: 1,4,7,10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBSRH 2-8 - Wtyk zwierający

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033802>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBSRH 3-8 - Wtyk zwierający

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033803>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBSRH 4-8 - Wtyk zwierający

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033804>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBSR 2-8 - Mostek wtykany

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033808>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBSR 3-8 - Mostek wtykany

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001597>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBSR 4-8 - Mostek wtykany

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000585>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBSR 5-8 - Mostek wtykany

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033809>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBSR 10-8 - Mostek wtykany

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001599>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone




 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBSR 16-8 - Mostek wtykany

3033816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033816>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBSR 1/6/11/14-8 - Mostek wtykany

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033822>



Mostek wtykany, przeskakujący, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, przyporządkowanie biegunów: 1, 6, 11, 14, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBSR 1/6/11/16-8 - Mostek wtykany

3033820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033820>



Mostek wtykany, przeskakujący, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, przyporządkowanie biegunów: 1, 6, 11, 16, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBSR 1/7/13/16-8 - Mostek wtykowy

3033821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033821>



Mostek wtykowy, przeskakujący, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 16, przyporządkowanie biegunów: 1, 7, 13, 16, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

SB-ME 2-8 - Mostek łączeniowy

3034468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034468>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

SB-ME 3-8 - Mostek łączeniowy

3032800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032800>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

SB-ME 4-8 - Mostek łączeniowy

3034484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034484>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

SB-MER 2-8 - Mostek łączeniowy

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000587>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

SB-MER 3-8 - Mostek łączeniowy

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000588>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

SB-MER 4-8 - Mostek łączeniowy

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000589>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 25 A

FBS 2-8 CT - Mostek wtykany

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033830>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBS 3-8 CT - Mostek wtykany

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033831>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy



 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBS 4-8 CT - Mostek wtykany

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033832>

Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy



 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBS 10-8 CT - Mostek wtykowy

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033833>



Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBS 2-8 BU - Mostek wtykowy

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032567>



Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBS 3-8 BU - Mostek wtykowy

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032570>

Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski



 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBS 4-8 BU - Mostek wtykowy

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032583>

Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski



 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBS 5-8 BU - Mostek wtykowy

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032596>



Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

FBS 6-8 BU - Mostek wtykowy

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032677>



Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

FBS 10-8 BU - Mostek wtykowy

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032606>



Mostek wtykowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

D-UTME 6 - Pokrywa zamykająca

3047426

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047426>

Pokrywa zamykająca, długość: 100,8 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 49,6 mm, kolor: szary



C-ME 6/1 - Dźwignia łącznika

3034441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034441>

Dźwignia wyłącznika, do włączania i wyłączania złączki rozłącznej przekładnika pomiarowego



UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

C-ME 6/2 - Dźwignia łącznika

3034442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034442>



Dźwignia łącznika, długość: 5 mm, szerokość: 16 mm, wysokość: 5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

S-ME 6 - Blokada przełączania

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034439>



Blokada przełączania, długość: 12 mm, szerokość: 8,2 mm, kolor: biały

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

CARRIER 35-8 - Płytki dzielące

3034387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034387>

Płytki dzielące, materiał: PA, kolor: szary, z miejscem do schowania FBS...-8 i PAI 4-FIX



AP-ME

METER - Pokrywa

3034361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034361>



Profil maskujący, do osłonięcia listew zacisk., wciskany w uchwyty profilu mask. APT-ME lub uchwyty końcowe APH-ME. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych




1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

APH-ME - Wspornik pokrywy

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034374>



Wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP-ME, opcjonalnie możliwość zaplombowania

APT-ME - Wspornik pokrywy

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034358>



Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

C-ME 6/3 - Dźwignia łącznika

3034390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034390>

Dźwignia łącznika, długość: 5 mm, szerokość: 24,1 mm, wysokość: 5 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy



AH-ME - Pokrywa

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240265>

Pokrywa kołpakowa, do zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych obwodów przed dotykiem i pyłem



UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

SL-SB - Blokada przełączania

3035761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035761>



Blokada przełączania, Do dodatkowego zablokowania elementów zwierających w obwodach pomiarowych przekładników prądowych, długość: 16,3 mm, szerokość: 12,5 mm, wysokość: 13,6 mm, kolor: biały

TS-UT 6-T/SP - Przegroda

3072821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072821>



Przegroda, długość: 105,2 mm, szerokość: 1 mm, wysokość: 67,5 mm, kolor: szary

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



PAI-4-FIX BU - Adapter do testów

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032729>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

PAI-4-FIX OG - Adapter do testów

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034455>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm



PAI-4-FIX YE - Adapter do testów

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032745>

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty



UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

PAI-4-FIX RD - Adapter do testów

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032732>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PAI-4-FIX GN - Adapter do testów

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032758>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

PAI-4-FIX BK - Adapter do testów

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032774>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PAI-4-FIX GY - Adapter do testów

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032790>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

PAI-4-FIX VT - Adapter do testów

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032761>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 4,2 mm ... 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PAI-4-FIX BN - Adapter do testów

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032787>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

PAI-4-FIX WH - Adapter do testów

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032797>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm



PAIS-4-FIX GY - Adapter do testów

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032791>

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary



UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

PAIS-4-FIX BK - Adapter do testów

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032792>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PAIS-4-FIX RD - Adapter do testów

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032793>



Adapter do testów, Nie wtykać pod napięciem, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

PAIS-4-FIX BU - Adapter do testów

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032798>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

PAIS-4-FIX YE - Adapter do testów

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032799>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

PAIS-4-FIX GN - Adapter do testów

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032801>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032802>



Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

PS-8 - Wtyczki probiercze

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031005>



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

DP PS-8 - Płytki dystansowa

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036741>



Płytki dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 29 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

PS-8/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048564>


Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone



ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych




1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 56

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych




1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UTME 6 BN - Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych



1098640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1098640>

E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl