

IB IL 24 FLM-PAC - Moduł komunikacyjny

2736903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736903>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Inline, Złączka rozgałęźna, do rozbudowy magistrali lokalnej Inline do Inline lub Fieldline Modular, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s / 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Korzyści

- Przyłączy Fieldline Modular M8 do Fieldline Modular M12
- Przyłączy Fieldline Modular M8 lub M12 do Inline Modular

Dane handlowe

Numer artykułu	2736903
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI152
Klucz produktu	DRI152
Strona katalogu	Strona 147 (C-6-2019)
GTIN	4046356079204
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	43 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

IB IL 24 FLM-PAC - Moduł komunikacyjny




2736903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736903>

Dane techniczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12,2 mm
Wysokość	136,8 mm
Głębokość	71,5 mm

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Ograniczenie użycia

Wskazówka dot. CCCex	Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach.
----------------------	--

Dane materiału

Kolor	zielony
-------	---------

Interfejsy

magistrala lokalna Inline

Liczba interfejsów	1 (dochodząca magistrala lokalna)
Rodzaj przyłącza	krosownica danych Inline
Szybkość transmisji	500 kBit/s / 2 MBit/s (Możliwość zastosowania w stacjach Inline z tymi szybkościami transmisji)

magistrala lokalna Inline

Liczba kanałów	odejście magistrali lokalnej
Rodzaj przyłącza	Wtyk ekranowany Inline
Informacja na temat rodzaju przyłącza	Standardowy przewód INTERBUS
Szybkość transmisji	500 kBit/s / 2 MBit/s

Właściwości systemu

Moduł

Kod ID (dziesiętny)	none
Kod ID (hex)	brak
Przestrzeń adresowa danych wejść	0 Bajt

Przestrzeń adresowa wyjść	0 Bajt
Długość rejestru	0 Bajt
Zapotrzeb. danych parametryz.	0 Bajt
Potrzebne dane konfiguracyjne	0 Bajt

Właściwości produktu

Konstrukcja	modułowa
Typ produktu	Komponent I/O
Rodzina produktów	Inline
zakres dostawy	Z wtykiem Inline i polem opisowym

Parametry elektryczne

Potencjały: Zasilanie logiki (U_L)

Napięcie zasilania	7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia)
Pobór prądu	110 mA

Potencjały

Napięcie zasilania	24 V DC
Pobór prądu	maks. 6 A (Magistrala lokalna Fieldline Modular M8, przy obustronnym zasilaniu; maksymalnie 3 A dla każdego z przewodów)
	maks. 55 mA (wewn.)

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Określenie przyłącza	Wtyk przyłączeniowy Inline
----------------------	----------------------------

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	28 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Wtyk przyłączeniowy Inline

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	28 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
Stopień ochrony	IP20

Ciśnienie powietrza (praca)	80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	75 % (średnio, 85% lokalnie)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	75 % (średnio, 85% lokalnie)

Normy i przepisy

Klasa ochrony	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------	---------------------------------------

Montaż

Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
----------------	-------------------------

IB IL 24 FLM-PAC - Moduł komunikacyjny


2736903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736903>




Rysunki

rysunek złączy

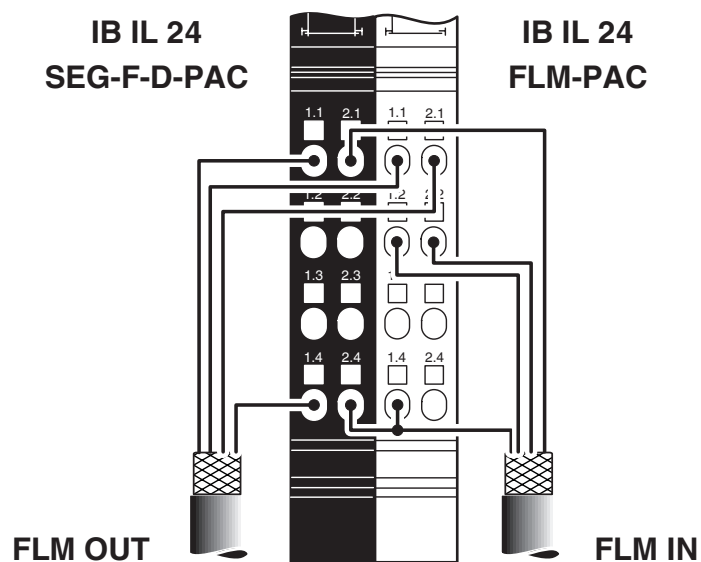

Rysunek wymiarowy

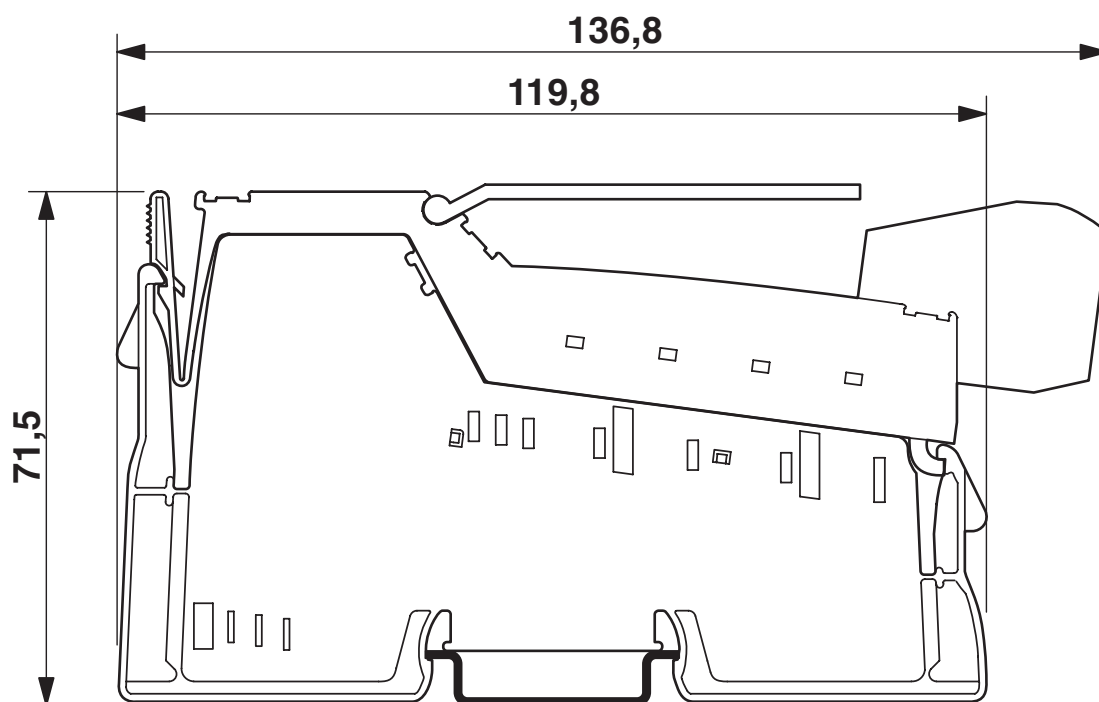

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736903>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_01831-19



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ECLASS-13.0	27242608

ETIM

ETIM 8.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IB IL 24 FLM-PAC - Moduł komunikacyjny

2736903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736903>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

IB IL 24 FLM-PAC - Moduł komunikacyjny

2736903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736903>



Akcesoria

IB IL SCN-6 SHIELD - Styk męski ekranu Inline

2726353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2726353>



Styk męski ekranu Inline

IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Moduł segmentacji

2861904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861904>



Moduł segmentowy Inline, wraz z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i plakietka oznacznikowa), 24 V DC, z bezpiecznikiem i diagnostyką

IB IL 24 FLM-PAC - Moduł komunikacyjny

2736903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736903>



IBS RBC METER/F-T - Przewód magistr. obiekt.

2723123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2723123>



Produkt na metry, Przewód magistr. obiekt., INTERBUS, ekranowany, PUR bezhalogenowy, zieleń majowa RAL 6017, 6-żyłowy ($3 \times 2 \times 0,22 \text{ mm}^2$), kolor pojedynczych żył: zielono-żółty, białobrązowy, szaroróżowy, układanie elastyczne

IBS RBC METER-T - Przewód magistr. obiekt.

2806286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2806286>



Produkt na metry, Przewód magistr. obiekt., INTERBUS, ekranowany, PCW, zieleń majowa RAL 6017, 6-żyłowy ($3 \times 2 \times 0,22 \text{ mm}^2$), kolor pojedynczych żył: zielono-żółty, białobrązowy, szaroróżowy, układanie na stałe

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl