



Kolumna
sygnalizacyjna
Ø70 mm/2,75"
LTN70

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	70 / 2.75
Napięcie zasilania (DC)	V	12-24
Pobór mocy	VA	1

Właściwości mechaniczne

Zacisk śrubowy	Spring terminals
----------------	------------------


Przekrój przewodu	AWG/Kcmil			
		min.		16
		maks.		24
	IEC	min.	mm ²	0.25
		maks.	mm ²	1.5

Masa	g	170
------	---	-----


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-30
		maks.	°C	+50

Wymiary

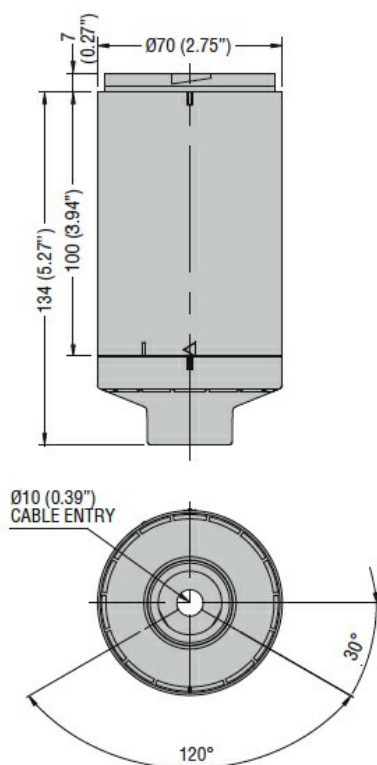

Schemat połączeń elektrycznych

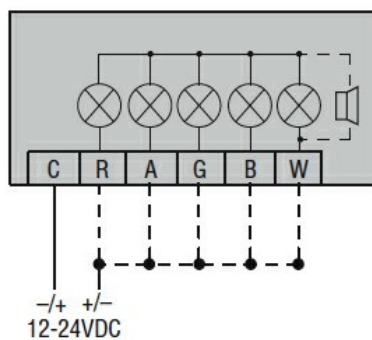

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001154 -
Podstawa bez
rurki do kolumny
sygnalizacyjnej