

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Moduł akumulatorowy



1314530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1314530>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zapasowy akumulator, 2,0 Ah, litowo-jonowy, 3,6 V, do wkrętaka akumulatorowego SF-ASD 16

Korzyści

- 3,6 V
- Zabezpieczenie przed zamianą polaryzacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1314530
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH324Z
Klucz produktu	BH324Z
GTIN	4063151579005
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	111,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	111,3 g
Numer taryfy celnej	85076000
Kraj pochodzenia	TW

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Moduł akumulatorowy



1314530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1314530>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	zapakowany w karton
-------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł akumulatorowy
Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas ładowania akumulatora	60 min.

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	II
---------------	----

Parametry elektryczne

Pobór mocy	7,2 W
Napięcie znamionowe U_N	3,6 V DC
	3,6 V DC

Akumulator

Czas ładowania akumulatora	60 min.
Napięcie akumulatora	3,6 V DC
Pojemność akumulatora	2,00 Ah

Wymiary

Długość	82 mm
średnica	43 mm

Dane materiału

Kolor	wielokolorowe
-------	---------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	95 % (<)

Rysunki

Rysunek schematyczny

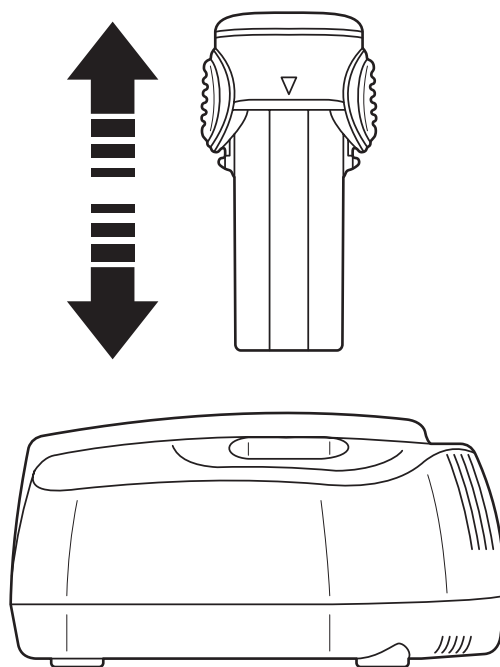

Rysunek schematyczny

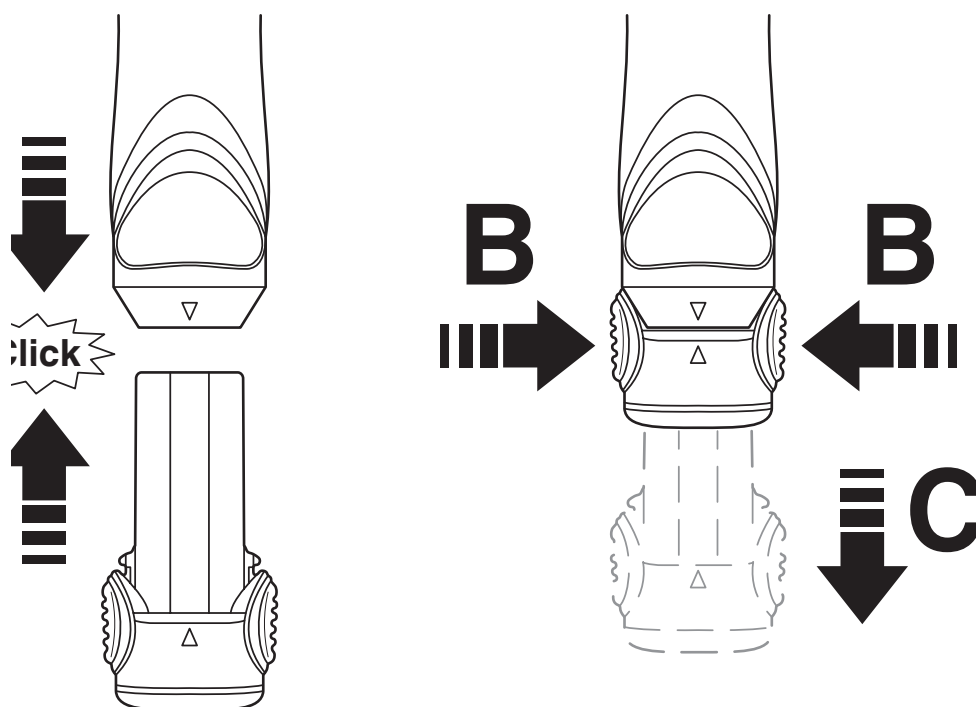

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Moduł akumulatorowy



1314530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1314530>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1314530>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Moduł akumulatorowy



1314530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1314530>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21052902
ECLASS-12.0	21052902
ECLASS-13.0	21052902

ETIM

ETIM 8.0	EC001199
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 5 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Moduł akumulatorowy



1314530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1314530>

Akcesoria

SF-ASD 16 - Wkrętak akumulatorowy

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200294>



Wkrętak akumulatorowy w komplecie z akumulatorem dwubiegowa przekładnia, obroty w prawo/lewo, 16-stopniowe sprzęgło do 450 obr./min, końcówka sześciokątna.

SF-ASD 16 SET - Zestaw wkrętałów akumulatorowych

1200295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200295>



Zestaw wkrętaka akumulatorowego w walizce, w komplecie akumulator, ładowarka 100 ... 240 V, 2 bity, dwubiegowa przekładnia, obroty w prawo/lewo, 16-stopniowe sprzęgło do 450 obr./min, szybkozłącze sześciokątne

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Moduł akumulatorowy

1314530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1314530>



SF-ASD 16/CHARGER - ładowarka

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200296>

Ładowarka, napięcie sieci do 100 ... 240 V, rozpoznanie akumulatora i kontrola parametrów, krótki czas ładowania, odporna na zwarcia, zabezpieczona przed zmianą biegunowości, wskaźnik stanu pracy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl