


Końcówki kablowe służą do zaprasowywania na żyłach miedzianych.

Istnieje możliwość wykonywania końcówek z otworami ϕd wg potrzeb odbiorcy.

Wykonujemy również końcówki kablowe cynowane oznaczone np. K35/Sn nr katalog. 71-0320

cyfra 2 oznacza pokrycie Sn

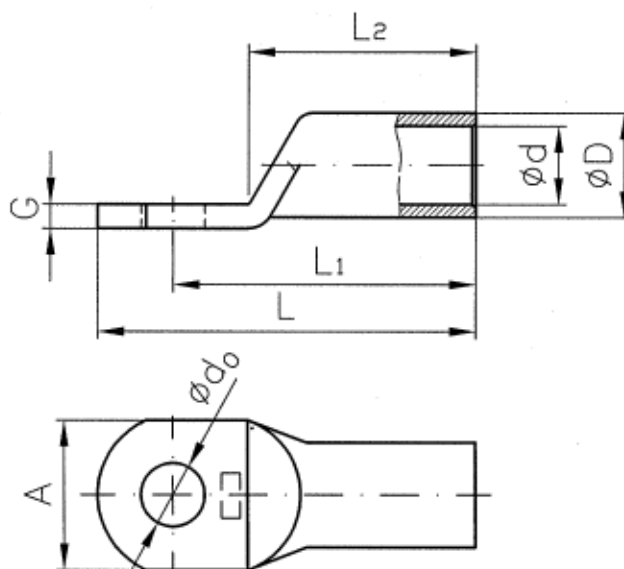

TYP	NR. KATALOG.	PRZEKRÓJ mm ²	L mm	L ₁ mm	L ₂ mm	ϕd mm	ϕd_0 mm	ϕD mm	A mm	G mm	OPAK. szt.
K10	71-0000	10	30	23	16	5	6,5	7	10	2	100
K16	71-0100	16	43	33	23	5,5	6,5	8,5	12	2,9	100
K25	71-0200	25	44	33	22	7	8,5	10	17,5	2,3	100
K35	71-0300	35	50	38	25	8,5	8,5	12	17,5	3,2	100
K50	71-0500	50	57	44	31	10	10,5	14	20	3,8	50
K70	71-0700	70	60	47	34	12	10,5	16,4	24	4	50
K95	71-0900	95	66	53	39	13	10,5	18	25	5	25
K120	71-1200	120	78	62	45	15	13	20	28,5	5	25
K150	71-1500	150	85	68	49	16,5	13	21	31,5	4	25
K185	71-1800	185	90	73	56	18	17	24	34	6	10
K240	71-2400	240	101	85,5	60	21	17	28	40	7	10

Zgodność z normą IEC 60947-7-1 (nagrzewanie, zwarcie).