

Moduł sieciowy MASI68 E/A DI8 AB E 8xM8 AB-Slave


Moduł rozszerzający

DI8 - 0.2 A (E) 8xM8 (AB)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

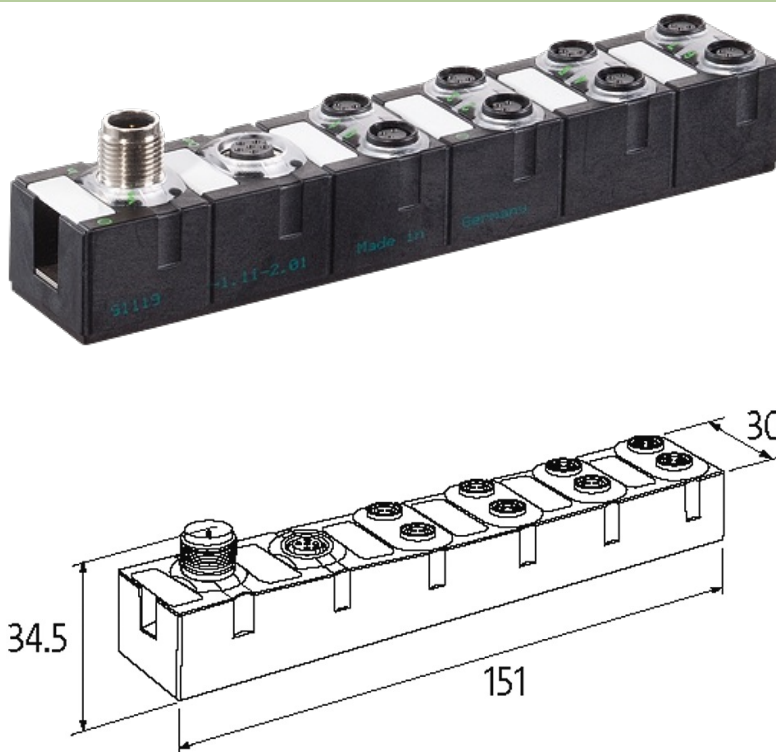

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Power 24V



Wejście

Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Zasilanie czujnika US	max. 240 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie)

Przylacza

Magistrała Fieldbus	Kodowanie A
Sloty I/O	M8, 3-piny

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Dane techniczne

Napięcie szyny (interfejs AS)	26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24	tak
Adresowanie	za pomocą Mastera lub złącza M12 i programator, wstępne ustawienie 1 × adres 31 A, 1 × adres 31 B
Zakres adresów	1...62 (1...31 A lub B)
Profil (kod IO/ID/ID2)	2 × S-0.A.E
Prąd całkowity	max. 300 mA

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP68
Typ montażu	przykręcany
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	85×30×34.5 mm

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł
Monitorowanie - bez napięcia	tak

Dane handlowe

EAN	4048879048811
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE