

Transformator 1-fazowy MST


P:800VA WE:230/400VAC WY:230VAC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

800 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie

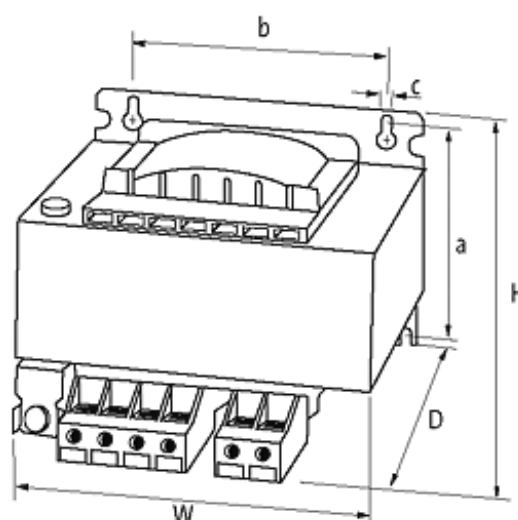[Link do produktu](#)**Ilustracje**

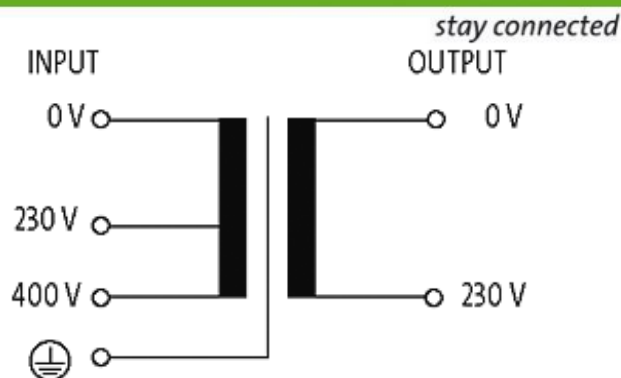

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd włączeniowy	50 A (230 V AC); 29 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	219 A (110 V AC)
Prąd wejściowy	3.5 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	129.4×150×144.6 mm
Wymiary montażowe a x b x c	107.5×122×7 mm
Otwór Ø	7×11 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	800 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078634
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ