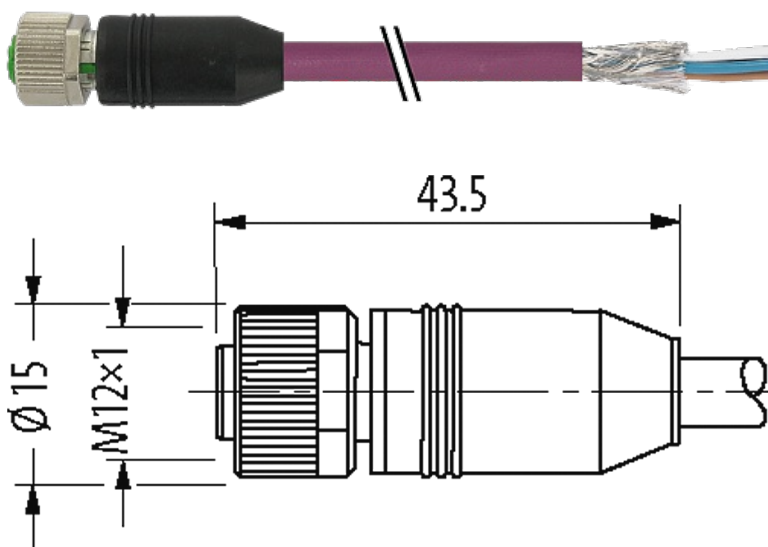



Konektor M12 męski, prosty b-cod. z wolnym końcem przewodów, Interbus

PUR-OB 3x2x0,25 ekranowany, fioletowy, 20m


Interbus
Gniazdo proste
M12, 5-piny
Kodowanie B
ekranowany

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

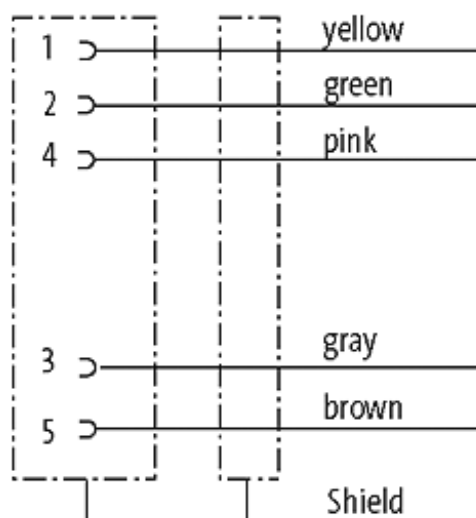stay connected

Female

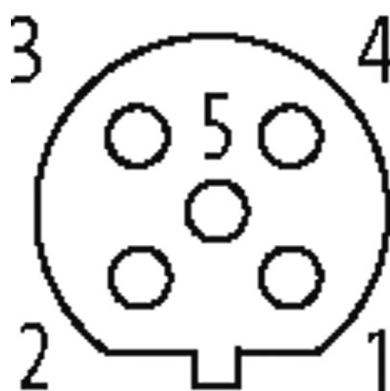

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA



Technologie magistrali



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji

14261

Kabli

No./przekrój żył	3×(2×AWG24)
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Materiał (płaszcz)	PUR
Średnica zewnętrzna	7.7 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	15 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+50 °C
Identyfikacja przewodu	799
Zatwierdzenie (przewód)	Interbus (DIN 19258/EN50254/IEC 61158 conform)
Ciężar przewodu [G/m]	76,49
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 96 Ohm/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.1 mm
Budowa (rdzeń)	32 × 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń)	3×(2×AWG24)
AWG	zbliżony do AWG 24
Materiał (izolacja przewodu)	PE
Twardość krawędzi (izolacja przewodu)	55 ±5 D
Ø przewodu z izolacją	1.4 mm ±5%
Ekranowanie	tak
	min. 85%
Materiał (płaszcz)	PUR
Właściwości materiału (osłona)	Bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi (osłona)	85 ±5 A
Ø zewnętrzna (osłona)	7.7 mm ±5%
Kolor (osłona)	fioletowy
odporność termiczna	odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
Napięcie znamionowe	250 V AC
Zakres temperatur (stały)	-40...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+60 °C
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	15 × średnica zewnętrzna
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 2 Mio. (25 °C)
Dystans (C-track)	max. 5 m (horizontal)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 3.3 m/s
Przyspieszenie (C-track)	max. 5 m/s ²
Kolor płaszcz	fioletowy
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A

Blokowanie slotów

Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm)
samohamowny**Dane ogólne**

Zakres temperatur

-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

EAN 4048879197571

eClass 27061801

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85444290

Kraj pochodzenia DE