

M12 male 0° / RJ45 male 0° shielded Ethernet

TPE 2x2xAWG24 shielded bu UL/CSA+drag chain 10m

Ethernet CAT5

Wtyk prosty na złącze - wtykowe proste

M12 - RJ45, 4-piny

Kodowanie D


ekranowany

8-pinowy, częściowo wykorzystany


USA

bez koszulek kablowych

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

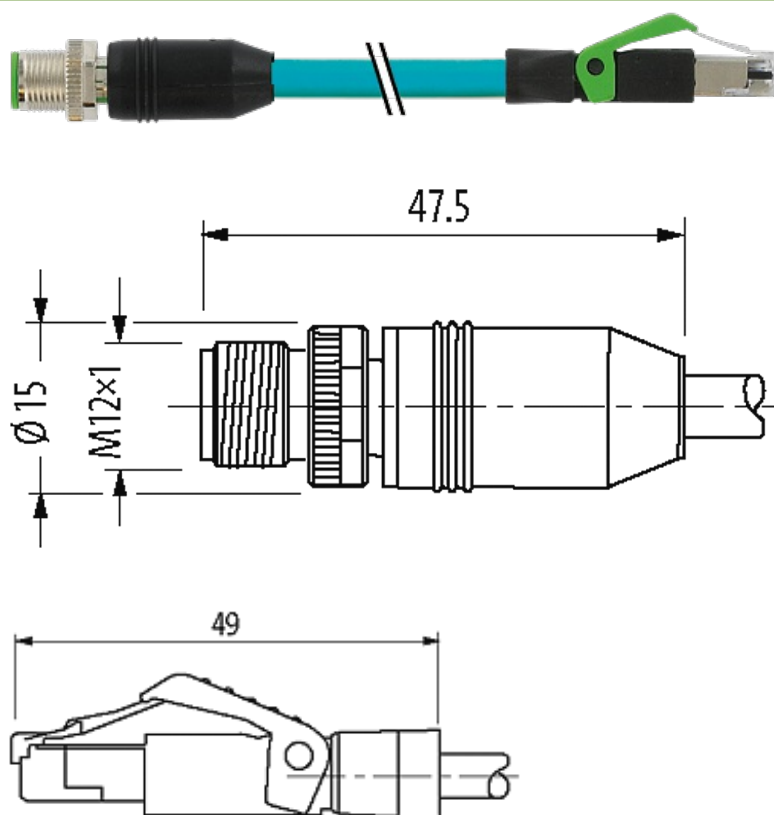Link do produktu**Ilustracje**

stay connected

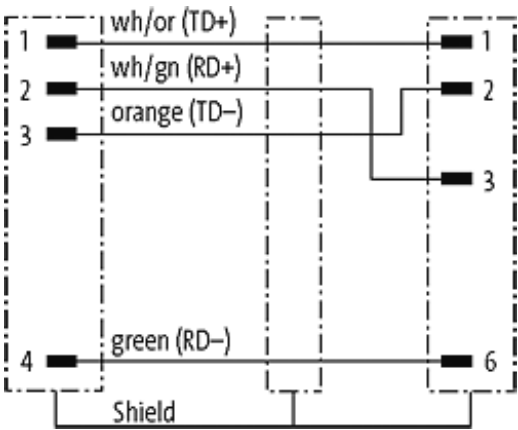

Male

Male



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Technologie magistrali

EtherNet/IP[®]
conformance tested

EtherCAT[®]

PROFI[®]
NET

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 44711

Kabli

Identyfikacja przewodu	S4U
Ciężar przewodu [G/m]	55,66
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, ocynkowany
Budowa (rdzeń)	7 × 0.203 mm
Wymiary (rdzeń)	2×(2×AWG24/7)
AWG	zbliżony do AWG 24
Materiał (izolacja przewodu)	HDPE
Ø przewodu z izolacją	1.22 mm ±5%

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Ekranowanie	tak
	min. 75%
Materiał (płaszcz)	T PE
Ø zewnętrzna (osłona)	6.6 mm ±5%
Napięcie znamionowe	600 V
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-40...+80 °C
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 1 Mio. (25 °C)
Skręcanie	max. 3 Mio. (25 °C)
No./przekrój żył	2x(2xAWG24)
Izolacja żyły	HDPE (biapom, pom, biazie, zie)
Materiał (płaszcz)	T PE (UL/CSA)
Kolor płaszcz	niebieski
Średnica zewnętrzna	6.6 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+80 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V DC
Napięcie robocze (tylko UL)	max. 30 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.0 kV
Prąd roboczy na styk	max. 1.5 A (20 °C)
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Liczba biegunów	4
Parametry transmisji	CAT 5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex
Kodowanie	M12, kodowanie D
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW13)
Stopień ochrony	IP67 (M12) - IP20 (RJ45)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany (M12)
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

Dane ogólne

Normy	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Typ montażu	Włożone, dokręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

EAN	4048879619745
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	DE