


Sonda hydrostatyczna

SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE



Aplikacja	
Wykonanie	z kapilarą do kompensacji ciśnienia
Media	Ciecze
Temperatura medium [°C]	-10...85
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	5
Minimalne ciśnienie niszczące [bar]	6
Rodzaj ciśnienia	ciśnienie względne
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia	
Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20
Maks. obciążenie [Ω]	700; ($U_b = 24\text{ V}$; ($U_b - 10\text{ V}$) / 20 mA)
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zakres pomiaru / nastaw	
Zakres pomiarowy [bar]	0...1
Dokładność / odchylenie	
Powtarzalność [% zakresu]	< 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu]	< 0,25 (BFSL) / 0,5; (łącznie z błędami nieliniowości, zera i zakresu)
Odchylenie liniowości [% zakresu]	< 0,2 (BFSL)
Stabilność długotrwała [% zakresu]	< 0,2; (na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K]	< ± 0,2; (0...50 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu	< ± 0,2; (0...50 °C)

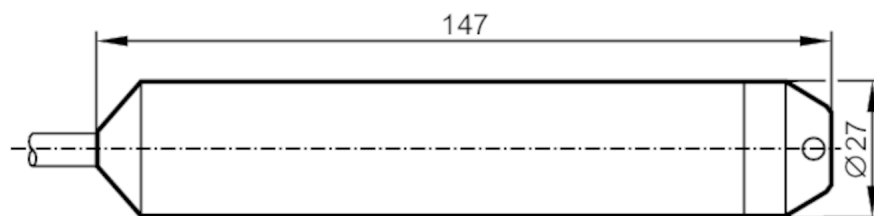


Sonda hydrostatyczna

SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE

[% na zakres 10 K]

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...85
Temperatura składowania	[°C]	-30...80
Ochrona		IP 68
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	403
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1388,5
Materiał		stal nierdzewna (1.4571/316Ti); PA
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 15 m, FEP, Ø 7,5 mm		
Podłączenie		

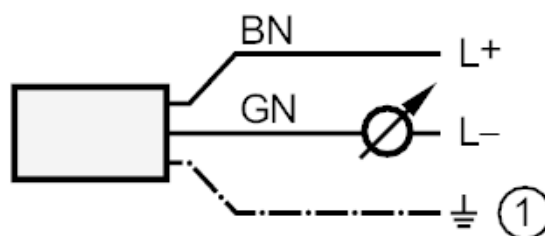

- 1: Ekran podłączony do obudowy
- Kolory żył :
- BN = brązowy
- GN = kolor zielony