

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt starQuick, czarny

Nr kat. 2146164



- Do montażu kabla isCon® na konstrukcjach dachowych / ściennych
- Może być również stosowany w obszarze pierwszych 1,5 m
- Można łączyć ze sobą
- Wykonane z poliamidu odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne



PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2146164
Typ	SQ-20 SW
Wymiar	19,5-23,5mm
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	50,00 szt.
Waga	0,85 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt starQuick, czarny

Nr kat. 2146164



Dane techniczne

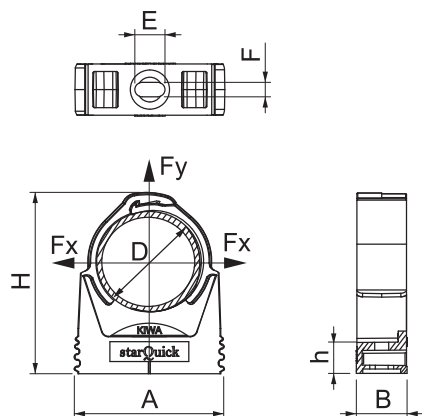

Wymiar A	29,00 mm
Wymiar B	17,00 mm
Wymiar E	10,00 mm
Wymiar F	4,50 mm
Wymiar H	43,50 mm
Wymiar h	10,50 mm
Szeregowny	☒
Ilość przewodów/rur	1,00
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Obciążenie niszczące	0,80 kN
Zamknięty	☒
Średnica znamionowa	20-23
Bezhalogenowy	☒
Z wkładką	☐
Mocowanie obejmy	Otwór przelotowy z nakrętką starQuick M6 lub M8
Zakres mocowania D	19,50 - 23,50 mm
odporny na działanie promieni UV	☒