


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

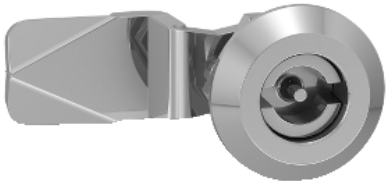

Spacial Zamek metalowy 3 mm dla obudów S3D

NSYAEDLB3MS3D

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Blokada

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie — blokada
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial
Elementy składowe urządzenia	2 krzywka metalowa
Materiał	Zamak (stop metali na bazie cynku)
Masa produktu	0,182 kg
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	11,0 cm
Waga opakowania 1	182,0 g
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	500
Wysokość opakowania 2	45,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	102,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki