


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

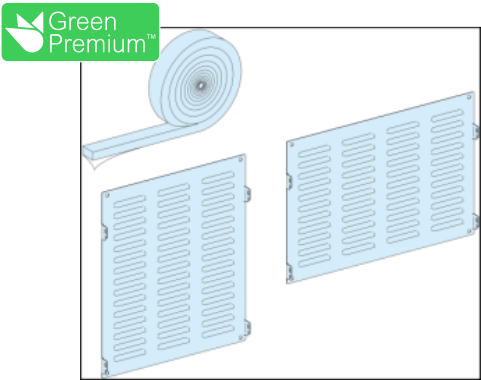

Rozdzielnice PrismaSet, zestaw uszczelniający

LVS08711

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT P
Gama produktów	PrismaSeT
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) dach
Stopień ochrony IP	IP31
Typ produktu lub komponentu	Zestaw uszczelniający
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — uszczelnienie
Osprzęt dostarczany w dostawie	1 uszczelka samoprzylepna

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm, głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm, głębokość 600 mm Szafa rozdzielcza - width 800 mm, głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 800 mm, głębokość 600 mm 2 obudowy - width 800 + 400 mm, głębokość 400 mm 2 obudowy - width 800 + 400 mm, głębokość 600 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Masa produktu	1,86 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,7 cm
Szerokość opakowania 1	32,0 cm
Długość opakowania 1	42,0 cm
Waga opakowania 1	1,769 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	11,253 kg

Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	101,5 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	146,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki