


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

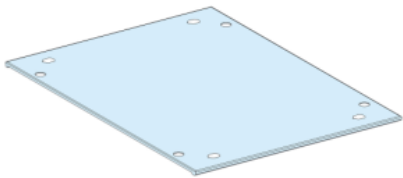

## Rozdzielnice PrismaSet, pokrywa pełna IP30 300x 600mm

LVS08633

### Parametry podstawowe

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | PrismaSeT                                              |
| Gama produktów              | PrismaSeT P                                            |
| Typ produktu lub komponentu | Dach                                                   |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa                        |
| Zastosowanie urządzenia     | Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim    |
| Typ obudowy                 | Metal enclosure                                        |
| Installation description    | Kanał obudowy - width 300 mm, głębokość 600 mm         |
| Normy                       | IEC 61439-1 for enclosure<br>IEC 61439-2 for enclosure |
| Certyfikacja produktu       | ASTA                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                   | Akrusz tali hartowanej                                                           |
| Pokrycie ochronne          | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni    | Z teksturą<br>Matowy                                                             |
| Kolor                      | Biały (RAL 9003)                                                                 |
| Specjalne warianty kolorów | Tak                                                                              |
| Szerokość                  | 300 mm                                                                           |
| Głębokość                  | 600 mm                                                                           |
| Masa produktu              | 2,06 kg                                                                          |
| Ilość sztuk w zestawie     | 1 sztuka                                                                         |

### Środowisko pracy

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Stopień ochrony IP | IP30 for enclosure |
| Stopień ochrony IK | IK08               |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 4,0 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Szerokość opakowania 1         | 32,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 63,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 2,052 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 60       |
| Wysokość opakowania 2          | 80,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 134,0 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |


## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

# Arkusz danych produktu LVS08633

Ilustracja techniczna

## Wymiary

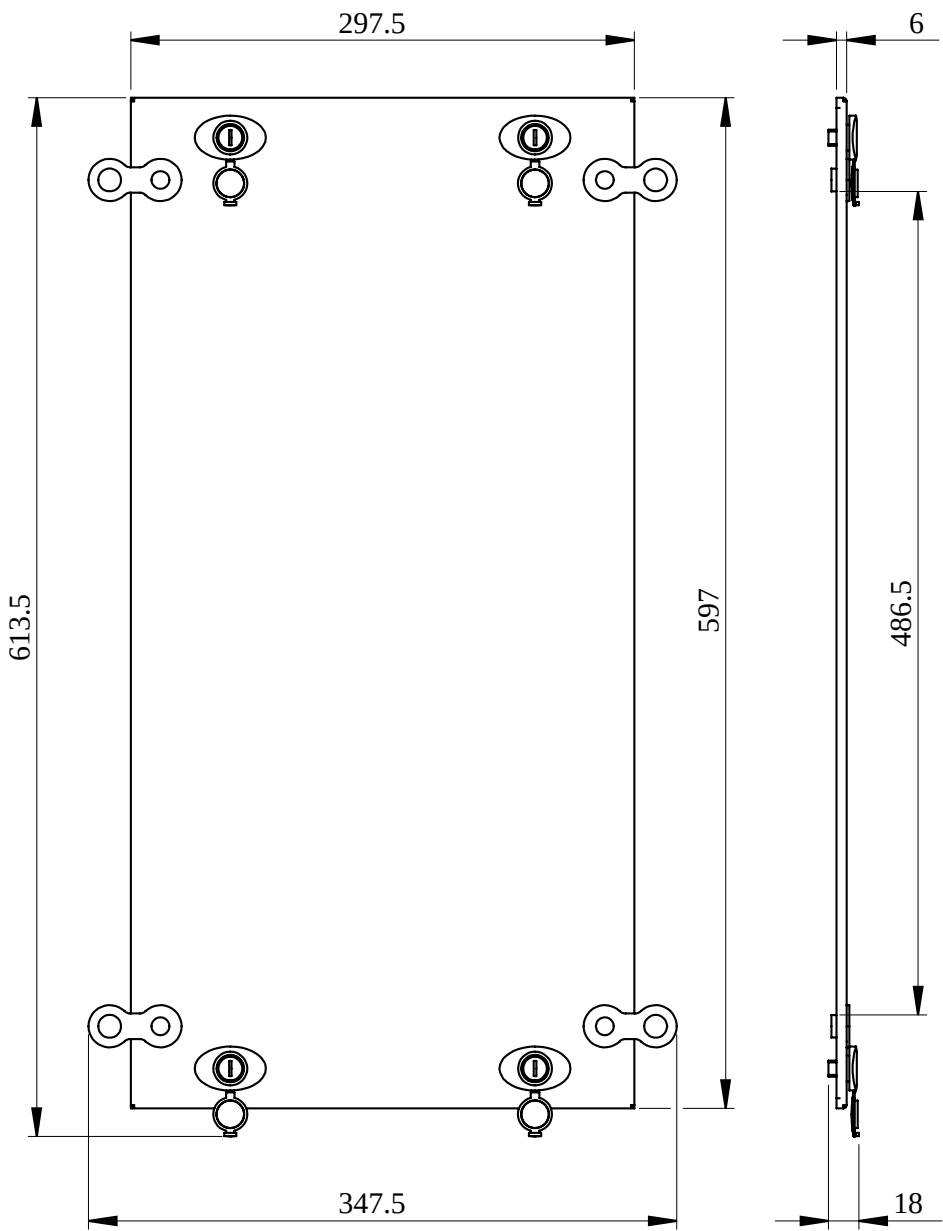

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

## Zalecane zamienniki